
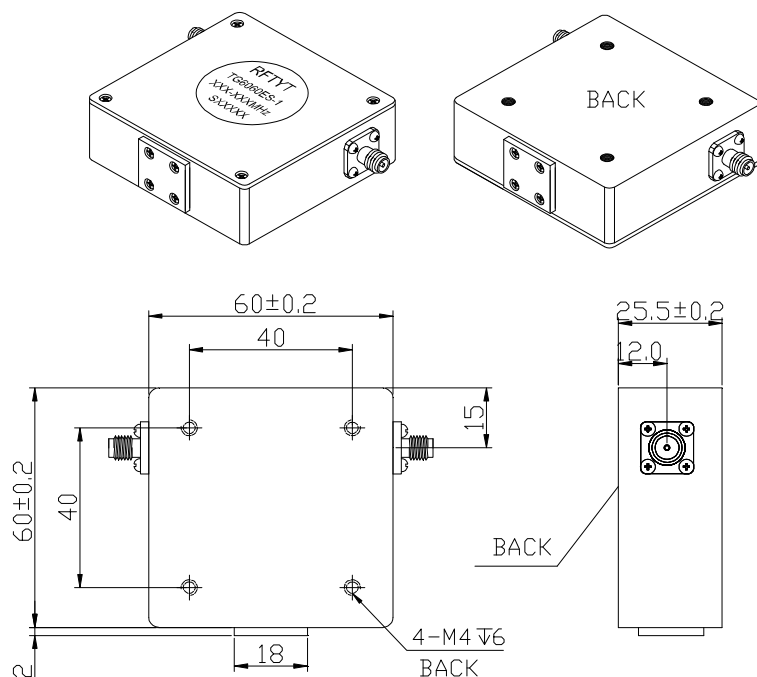


40 to 400MHz 同轴隔离器

TG6060ES SMA 连接器

外形图 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ≈ 310 g


材料清单:

- ◇ 外壳: 工业纯铁镀镍
- ◇ 腔体: 铝导电氧化
- ◇ 导体: 黄铜镀银
- ◇ 负载盖: 铝导电氧化

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 电离层散射通信
- ◇ 移动通信
- ◇ 小容量微波中继通信

型号命名:

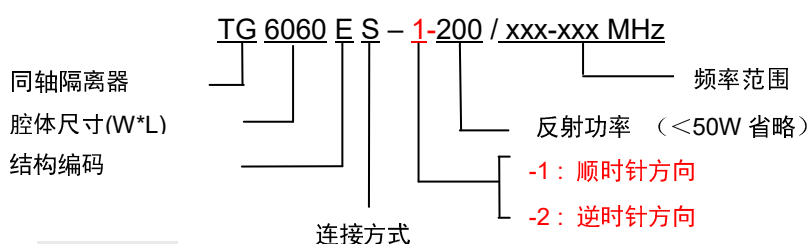

连接方式:

SMA 连接器对照表			N 型连接器对照表		
端口 1	端口 2	简写	端口 1	端口 2	简写
SMA-K	SMA-K	S	N-K	N-K	N
SMA-K	SMA-J	SKJ	N-J	N-K	NKJ
SMA-J	SMA-K	SJK	N-K	N-J	NJK
SMA-J	SMA-J	SJ	N-J	N-J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-F
尺 寸	60.0*60.0*25.0mm
工作温度	-20~+70℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W	备注
TG6060ES-X/40-45MHz	40-45	1.80	18.0	1.30	50	20/50	
TG6060ES-X/45-50MHz	45-50	1.40	18.0	1.30	50	20/50	
TG6060ES-X/45-55MHz	45-55	1.60	18.0	1.30	50	20/50	
TG6060ES-X/47-61MHz	47-61	1.50	18.0	1.30	50	20/50	
TG6060ES-X/50-75MHz	50-75	1.20	18.0	1.30	50	20/50	
TG6060ES-X/55-65MHz	55-65	0.80	20.0	1.25	50	20/50	
TG6060ES-X/55-75MHz	55-75	1.00	18.0	1.30	50	20/50	
TG6060ES-X/60-65MHz	60-65	0.60	20.0	1.25	50	20/50	
TG6060ES-X/60-80MHz	60-80	0.80	20.0	1.25	50	20/50	
TG6060ES-X/65-70MHz	65-70	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/68-88MHz	68-88	0.70	20.0	1.25	100	20/100	
TG6060ES-X/70-85MHz	70-85	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/70-90MHz	70-90	0.70	20.0	1.25	100	20/100	
TG6060ES-X/75-100MHz	75-100	0.70	19.0	1.25	100	20/100	
TG6060ES-X/80-120MHz	80-120	1.00	18.0	1.30	50	20/100	
TG6060ES-X/85-135MHz	85-135	1.10	18.0	1.30	50	20/100	
TG6060ES-X/87-108MHz	87-108	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/88-138MHz	88-138	1.00	18.0	1.30	50	20/100	
TG6060ES-X/90-100MHz	90-100	0.50	20.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/100-130MHz	100-130	0.60	20.0	1.25	150	20/100	

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W	备注
TG6060ES-X/100-140MHz	100-140	0.80	20.0	1.25	100	20/100	
TG6060ES-X/100-150MHz	100-150	0.90	18.0	1.30	100	20/100	
TG6060ES-X/108-118MHz	108-118	0.50	23.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/108-137MHz	108-137	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/116-138MHz	116-138	0.60	20.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/118-137MHz	118-137	0.60	20.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/118-161MHz	118-161	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/130-180MHz	130-180	0.50	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/130-190MHz	130-190	0.60	18.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/135-155MHz	135-155	0.50	20.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/135-195MHz	135-195	0.60	18.0	1.30	150	20/100	
TG6060ES-X/136-174MHz	136-174	0.50	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/140-150MHz	140-150	0.40	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/146-174MHz	146-174	0.50	20.0	1.15	150	20/100	
TG6060ES-X/150-170MHz	150-170	0.40	20.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/150-200MHz	150-200	0.50	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/150-225MHz	150-225	0.60	18.0	1.30	150	20/100	
TG6060ES-X/153-157MHz	153-157	0.40	23.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/157-159MHz	157-159	0.40	23.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/160-170MHz	160-170	0.40	23.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/165-175MHz	165-175	0.40	23.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/166-172MHz	166-172	0.40	23.0	1.20	150	20/100	
TG6060ES-X/170-200MHz	170-200	0.50	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/170-230MHz	170-230	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/175-215MHz	175-215	0.50	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/180-230MHz	180-230	0.50	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/180-240MHz	180-240	0.60	20.0	1.25	150	20/100	

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W	备注
TG6060ES-X/200-270MHz	200-270	0.60	20.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/200-300MHz	200-300	0.60	19.0	1.25	150	20/100	
TG6060ES-X/225-400MHz	225-400	0.80	18.0	1.30	100	20/100	
TG6060ES-X/233-253MHz	233-253	0.40	23.0	1.20	150	20/100	

备注：当反射功率选为 50 W 的时候，其型号为：TG6060ES-X-50/XX-XXMHz，外形尺寸一样。

当反射功率选为 100W 的时候，其型号为：TG6060ES-X-100/XX-XXMHz，外形尺寸一样。

说明：

- 1, 此隔离器连接器可选择 SMA、N，公母头均可，可随用户使用搭配；
- 2, 反射功率的电阻为内嵌式，所以 20W、50W 及 100W，产品外形尺寸相同；
- 3, 表格中仅为一些常用频率，可按用户要求的频率生产；
- 4, 如果没有找到您想要的，请与我们联系！

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com