
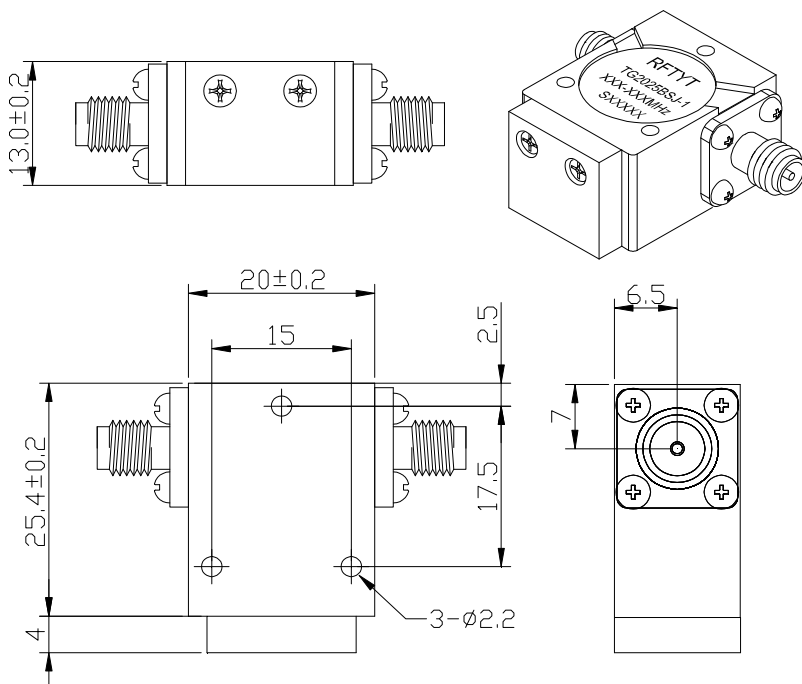


900 to 5000MHz 同轴隔离器

TG2025XS SMA 连接器

外形图 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ≈ 47 g


材料清单:

- ◇ 壳体: 易削铁镀镍
- ◇ 内导体: 黄铜镀银
- ◇ 负载盖: 铝导电氧化
- ◇ 100w 负载块: 黄铜镀镍

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 卫星通信
- ◇ GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA
EGSM/Wimax/TD-LTE/AMPS/SMR
5G 等通信系统中

型号命名:

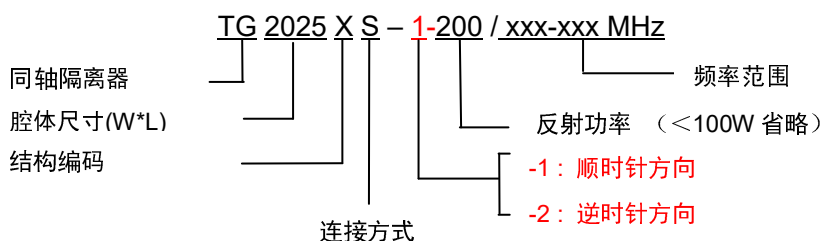

连接方式:

SMA 连接器对照表			N 型连接器对照表		
端口 1	端口 2	简写	端口 1	端口 2	简写
SMA-K	SMA-K	S	N-K	N-K	N
SMA-K	SMA-J	SKJ	N-J	N-K	NKJ
SMA-J	SMA-K	SJK	N-K	N-J	NJK
SMA-J	SMA-J	SJ	N-J	N-J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	20.0*25.0*13.0mm
工作温度	-30~+70℃ -45~+85℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W
TG2025XS-X/900-930MHz	900-930	0.40	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/930-960MHz	930-960	0.40	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1030-1090MHz	1030-1090	0.40	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1290-1310MHz	1290-1310	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1300-1400MHz	1300-1400	0.40	20.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1400-1500MHz	1400-1500	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1400-1700MHz	1400-1700	0.50	18.0	1.30	100	20/100
TG2025XS-X/1500-1700MHz	1500-1700	0.35	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/1700-1900MHz	1700-1900	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/1710-1880MHz	1710-1880	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/1800-1900MHz	1800-1900	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1805-1880MHz	1805-1880	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/1880-1900MHz	1880-1900	0.25	25.0	1.15	100	20/100
TG2025XS-X/1900-2200MHz	1900-2200	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/2000-2400MHz	2000-2400	0.50	18.0	1.30	100	20/100
TG2025XS-X/2110-2170MHz	2110-2170	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/2200-2300MHz	2200-2300	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/2300-2500MHz	2300-2500	0.35	20.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/2400-2500MHz	2400-2500	0.25	23.0	1.15	100	20/100
TG2025XS-X/2500-2700MHz	2500-2700	0.30	20.0	1.20	100	20/100

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com


网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W
TG2025XS-X/2620-2690MHz	2620-2690	0.30	23.0	1.15	100	20/100
TG2025XS-X/2700-3100MHz	2700-3100	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/2900-3100MHz	2900-3100	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/3100-3400MHz	3100-3400	0.35	20.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/3400-3600MHz	3400-3600	0.30	20.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/3400-3700MHz	3400-3700	0.35	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/3600-4000MHz	3600-4000	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/3700-4200MHz	3700-4200	0.45	19.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/3750-4250MHz	3750-4250	0.45	19.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/3900-4200MHz	3900-4200	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/4000-4500MHz	4000-4500	0.40	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/4400-5000MHz	4400-5000	0.50	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/4500-5000MHz	4500-5000	0.45	20.0	1.25	100	20/100
TG2025XS-X/4900-5000MHz	4900-5000	0.30	23.0	1.20	100	20/100
TG2025XS-X/5700-5900MHz	5700-5900	0.40	23.0	1.20	80	20/100

反射功率 100W 尺寸图

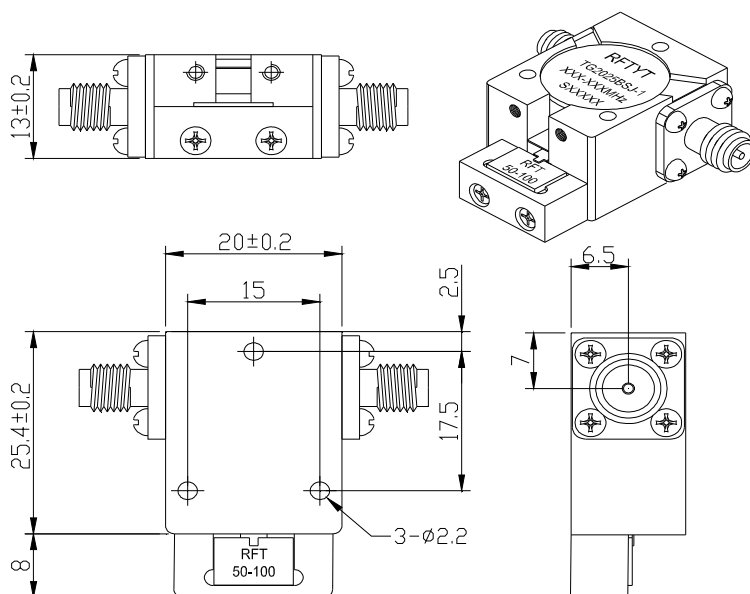

此图反射功率 100W，指标见上表，其型号为：TG2025XS-X-100/XXX-XXXMHz

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

说明:

- 1, 此隔离器连接器可选择 SMA 公母头、穿墙连接均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 反射功率只有 20W 与 100W 的选项;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!