
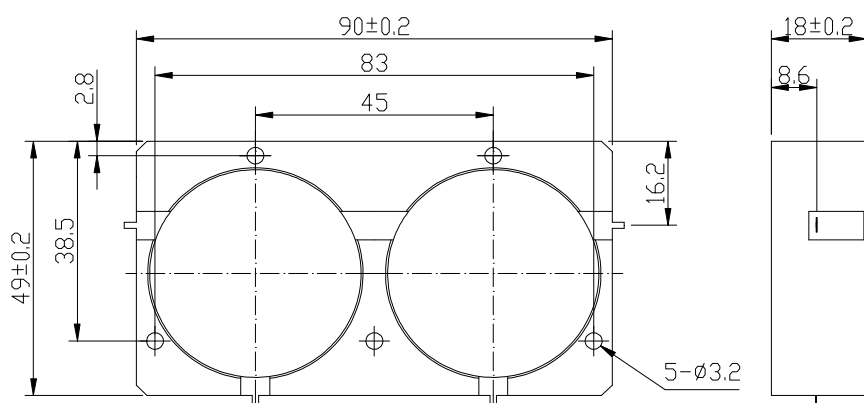


300 to 1250MHz 嵌入式四端口环形器

WHH9050X 微带线

外形尺寸 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: $\approx 520g$


材料清单:

- ◇ 壳体: 易削铁镀镍
- ◇ 内导体: 黄铜镀银
- ◇ 盖板: 不锈钢

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 移动通信

型号命名:

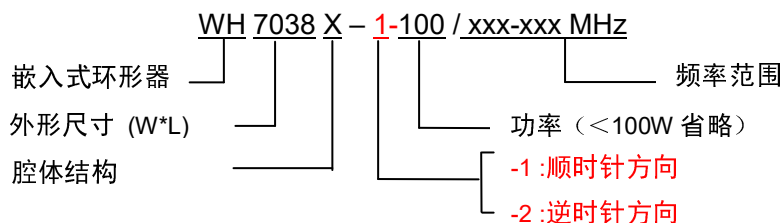

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	Strip line
尺 寸	90.0*49.0*18.0mm
工作温度	-30~+70℃/-40~+85℃
储存温度	-50~+90 ℃

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH9050X- X /300-350MHz	300-350	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH9050X- X /300-400MHz	300-400	1.2/0.6	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /300-420MHz	300-420	1.6/0.8	32/16	1.40	300
WHH9050X- X /320-412MHz	320-412	1.6/0.8	36/18	1.40	300
WHH9050X- X /345-415MHz	345-415	1.2/0.6	40/20	1.25	300
WHH9050X- X /350-400MHz	350-400	0.7/0.35	40/20	1.20	300
WHH9050X- X /350-470MHz	350-470	1.0/0.5	38/18	1.25	300
WHH9050X- X /350-500MHz	350-500	1.4/0.7	32/16	1.40	300
WHH9050X- X /360-440MHz	360-440	0.9/0.45	40/20	1.25	300
WHH9050X- X /360-470MHz	360-470	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH9050X- X /375-415MHz	375-415	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH9050X- X /380-480MHz	380-480	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /400-430MHz	400-430	0.5/0.25	50/25	1.15	300
WHH9050X- X /400-500MHz	400-500	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /400-512MHz	400-512	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /400-550MHz	400-550	1.2/0.6	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /412-512MHz	412-512	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /440-470MHz	440-470	0.5/0.3	50/23	1.15	300
WHH9050X- X /450-600MHz	450-600	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /460-605MHz	460-605	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /470-520MHz	470-520	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH9050X- X /470-610MHz	470-610	1.0/0.5	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /470-650MHz	470-650	1.2/0.6	36/18	1.30	300
WHH9050X- X /500-700MHz	500-700	1.4/0.7	32/16	1.30	300
WHH9050X- X /520-570MHz	520-570	0.6/0.3	46/23	1.20	300

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH9050X-X/570-610MHz	570-610	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH9050X-X/610-960MHz	610-960	1.6/0.8	30/15	1.50	300
WHH9050X-X/620-862MHz	620-862	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH9050X-X/690-1000MHz	690-1000	1.2/0.6	36/18	1.30	300
WHH9050X-X/698-960MHz	698-960	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH9050X-X/698-1000MHz	698-1000	1.2/0.6	36/18	1.30	300
WHH9050X-X/700-1000MHz	700-1000	1.2/0.6	38/18	1.25	300
WHH9050X-X/760-1010MHz	760-1010	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH9050X-X/800-900MHz	800-900	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH9050X-X/800-1000MHz	800-1000	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH9050X-X/800-1200MHz	800-1100	1.2/0.6	36/18	1.40	300
WHH9050X-X/806-960MHz	806-960	0.6/0.3	46/23	1.20	300
WHH9050X-X/850-1000MHz	850-1000	0.8/0.4	40/20	1.25	300
WHH9050X-X/850-1150MHz	850-1150	1.0/0.5	40/20	1.25	300
WHH9050X-X/1010-1110MHz	1010-1110	0.6/0.3	40/20	1.20	300
WHH9050X-X/1200-1300MHz	1200-1300	0.6/0.3	46/23	1.20	300

说明:

- 1, 指标中有两个指标的, 分别是双结大插损/单结小插损, 双结大隔离/单结小隔离。
- 2, 关于反射功率: 环行器的通过功率即是它的反射功率, 最终决定用户所接的负载功率大小。
- 3, 仅表中部分常用频率, 可根据用户要求生产;
- 4, 如果您没有找到您想要的, 请与我们联系!

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com