

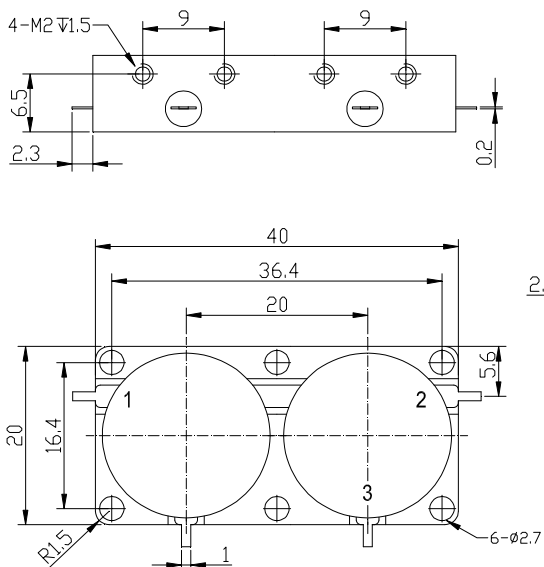


600 to 2700MHz 嵌入式四端口环形器

WHH4020X 微带线

外形尺寸 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ≈ 40 g


材料清单:

- ◇ 壳体: 易削铁镀镍
- ◇ 内导体: 黄铜镀银
- ◇ 盖板: 不锈钢

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 移动通信

型号命名:

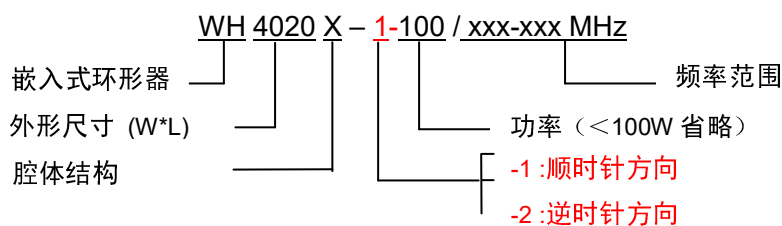

基本指标:

阻抗	50 Ω
连接方式	Strip line
尺寸(mm)	50.8*25.4*10.0
工作温度	-30~+70℃/-40~+85℃
储存温度	-50~+90 ℃

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH4020X-X/700-750MHz	700-750	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/750-800MHz	750-800	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/800-850MHz	800-850	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/850-855MHz	850-855	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/900-920MHz	900-920	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/925-960MHz	925-960	0.7/0.35	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1000-1200MHz	1000-1200	1.0/0.5	36/18	1.3	100
WHH4020X-X/1030-1090MHz	1030-1090	0.7/0.35	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/1070-1210MHz	1070-1210	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH4020X-X/1100-1300MHz	1100-1300	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH4020X-X/1200-1400MHz	1200-1400	1.0/0.5	38/18	1.25	100
WHH4020X-X/1250-1450MHz	1250-1450	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/1325-1375MHz	1325-1375	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1450-1550MHz	1450-1550	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1500-1700MHz	1500-1700	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/1550-1650MHz	1550-1650	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1626-1660MHz	1626-1660	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1700-1900MHz	1700-1900	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/1700-2000MHz	1700-2000	0.8/0.4	38/18	1.25	100
WHH4020X-X/1710-1785MHz	1710-1785	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1710-2170MHz	1710-2170	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH4020X-X/1800-2400MHz	1800-2400	1.2/0.6	36/18	1.30	100
WHH4020X-X/1805-1880MHz	1805-1880	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/1805-2117MHz	1805-2117	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/1920-1990MHz	1920-1990	0.6/0.3	46/22	1.20	100

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH4020X-X/2000-2200MHz	2000-2200	0.8/0.4	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/2000-2400	2000-2400	1.0/0.5	36/18	1.3	100
WHH4020X-X/2100-2700	2100-2700	1.0/0.5	36/18	1.35	100
WHH4020X-X/2110-2170	2110-2170	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/2135-2365	2135-2365	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/2200-2300	2200-2300	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/2200-2400	2200-2400	0.8/0.4	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/2200-2500	2200-2500	0.8/0.4	40/20	1.25	100
WHH4020X-X/2300-2400	2300-2400	0.6/0.3	46/22	1.20	100
WHH4020X-X/2300-2500	2300-2500	0.8/0.4	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/2300-2700	2300-2700	0.8/0.4	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/2400-2600	2400-2600	0.8/0.4	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/2496-2690	2496-2690	0.8/0.4	40/20	1.20	100
WHH4020X-X/2500-2700	2500-2700	0.8/0.4	40/20	1.20	100

说明:

- 1, 指标中有两个指标的, 分别是双结大插损/单结小插损, 双结大隔离/单结小隔离。
- 2, 关于反射功率: 环行器的通过功率即是它的反射功率, 最终决定用户所接的负载功率大小。
- 3, 仅表中部分常用频率, 可根据用户要求生产;
- 4, 如果您没有找到您想要的, 请与我们联系!

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com