


1.0 to 2.0GHz 嵌入式四端口环行器

WHH14566K 嵌入式

外形图(mm): 



特征:


- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量 : ~950 g

材料清单:


- ✧ 腔 体: 铝导电氧化
- ✧ 外 壳: 工业纯铁镀镍
- ✧ 导 体: 黄铜镀银

应用:

- ✧ 射频功放末级, 保护功放
- ✧ 数字通信
- ✧ 卫星通信
- ✧ 移动通信

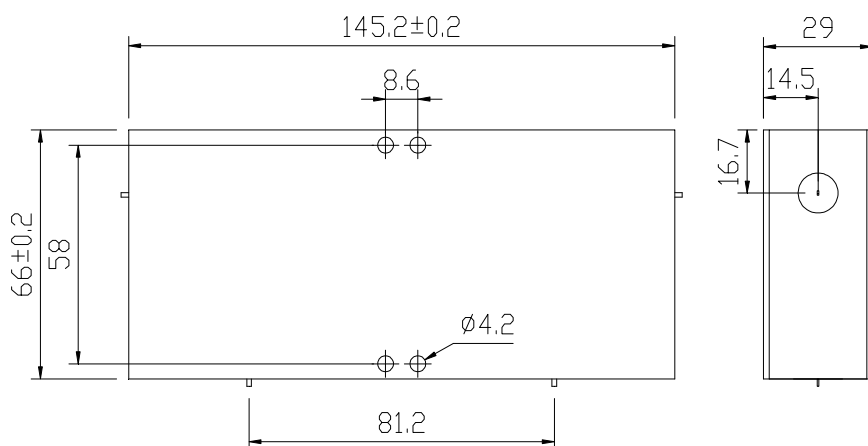

型号命名:

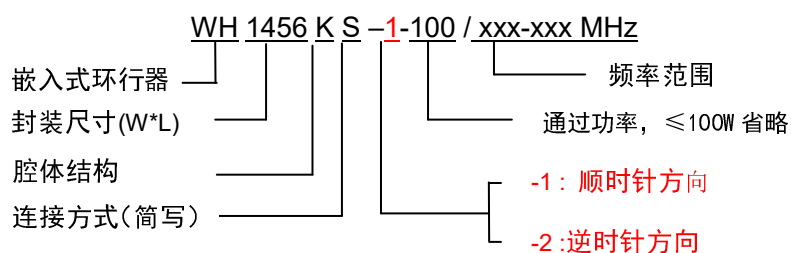

基本指标:

阻 抗	50 Ω
尺 寸	145.0*66.0*29.0mm
工作温度	-10~+60℃
储存温度	-50~+90℃
连接方式	微带线

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻 波	通过功率 CW
WHH14566KS-X/1.0-2.0GHz	1.0-2.0	1.3/0.65	32/17	1.40	100

说明:

- 1, 指标中有两个指标的, 分别是双结大插损/单结小插损, 双结大隔离/单结小隔离。
- 2, 关于反射功率: 环行器的通过功率即是它的反射功率, 最终决定用户所接的负载功率大小。
- 3, 仅表中部分常用频率, 可根据用户要求生产;
- 4, 如果您没有找到您想要的, 请与我们联系!