





同轴衰减器规格书

国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S
质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	ATXXRA20A-N-6				
频率范围	DC~6.0GHz				
驻波	1.25Max				
额定功率	20 W				
输入阻抗	50 Ω				
衰 减 值	01-10dB	11-20dB	25、30、40dB	50、60dB	
衰减公差	±0.6dB	±0.8dB	±1.0dB	±1.1dB	
连接方式	N-J(M)/ N-K(F)				
外形尺寸	Φ36×93.2mm				
工作温度	-55 ~ +125°C （参考功率降额示意图）				
重 量	约 165 g				
是否环保	是				

外形尺寸(单位：mm)：

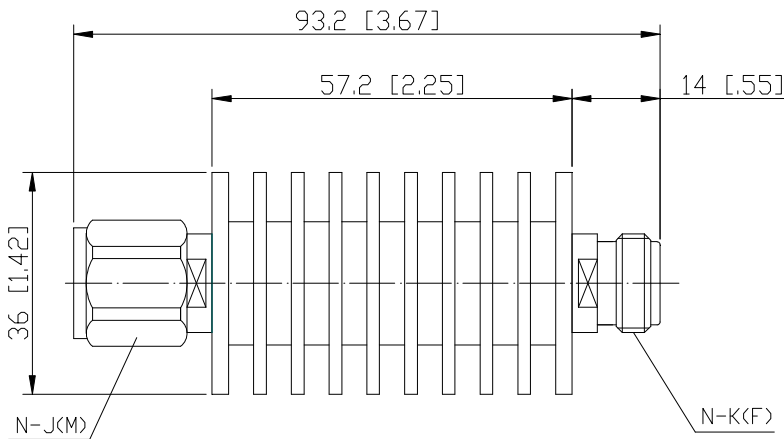




型号命名规则:

AT XX RA 50 B-SMA-18

频率 (GHz)
连接方式 (序列号)
版本号
功率 (最少两位数)
内部识别方案
衰减值
衰减器 (同轴)


功率降额示意图:

同轴衰减器环境温度及功率降额图

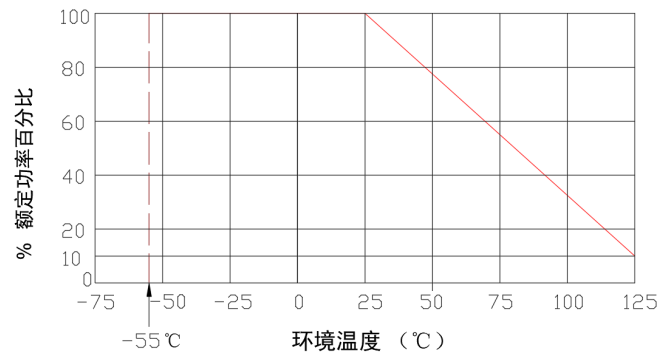


典型曲线图:


3dB

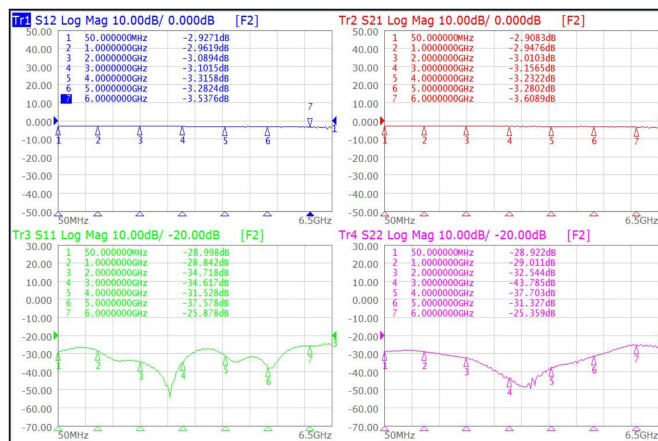


10dB

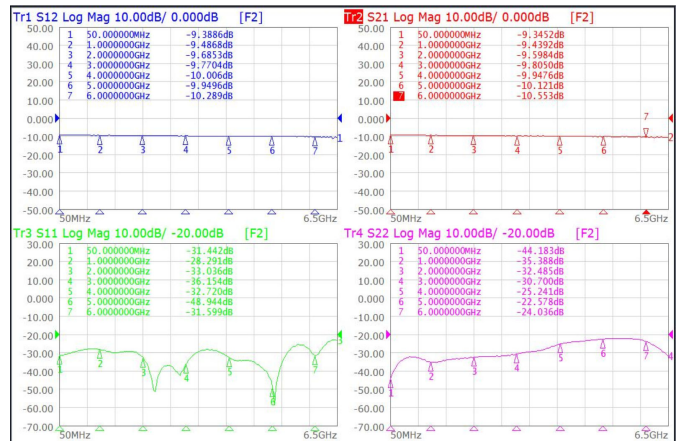

20dB

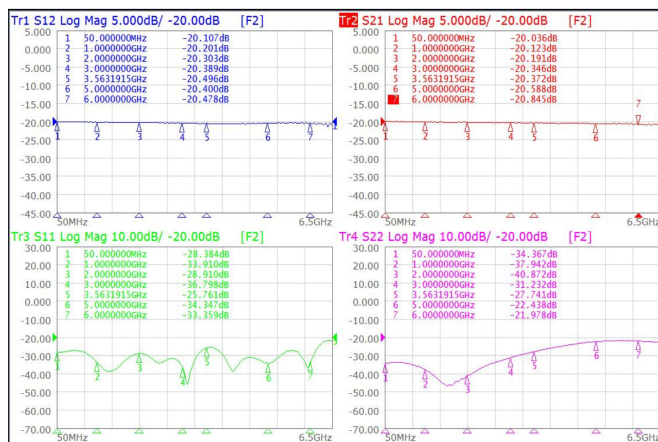

30dB

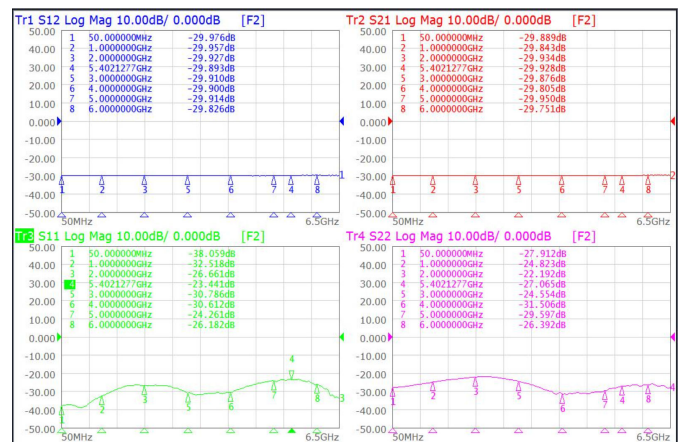

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rfyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rfyt.com


网址: <http://www.rfyt.com>

监督投诉电话: 18688779757


邮箱: zqc7708@163.com



40dB

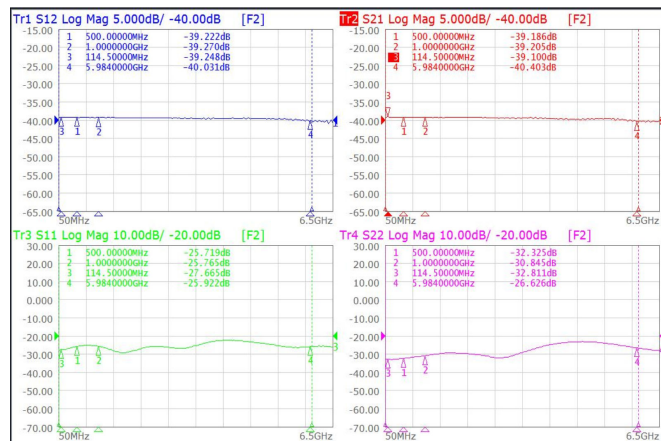

60dB

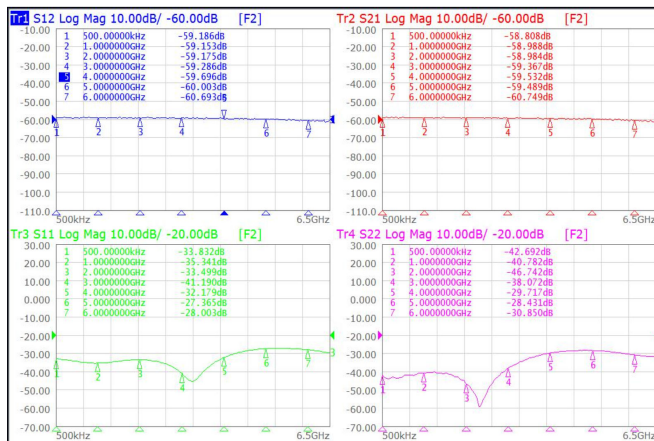

使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热;;
- 3、可按客户要求订制规格的同轴终端负载;
- 4、使用时注意产品方向, 严禁反接。

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com