



天亚通科技

RFTYT Technology Co., LTD.

<http://www.rftyt.com>

国军标 : GJB 9001C-2017 : 02618J31190ROS



质量体系 : ISO 9001:2015 : 02618Q31284ROS

同轴衰减器规格书

电气指标:

产品型号	ATT-30WXXdB-RA3858-NJK-18G	
频率范围	DC~18.0GHz	
驻 波	1.40Max	
额定功率	30 W	
输入阻抗	50 Ω	
衰 减 值	3、6、10、20、30、40dB	
衰减公差	-1.5dB/+2.0dB	
连接方式	N-J(M)/N-K(F)	
外形尺寸	Φ38×93.3mm	
工作温度	-55 ~ +125°C (参考功率降额示意图)	
重 量	约 160 g	
是否环保	是	

外形尺寸(单位: mm):

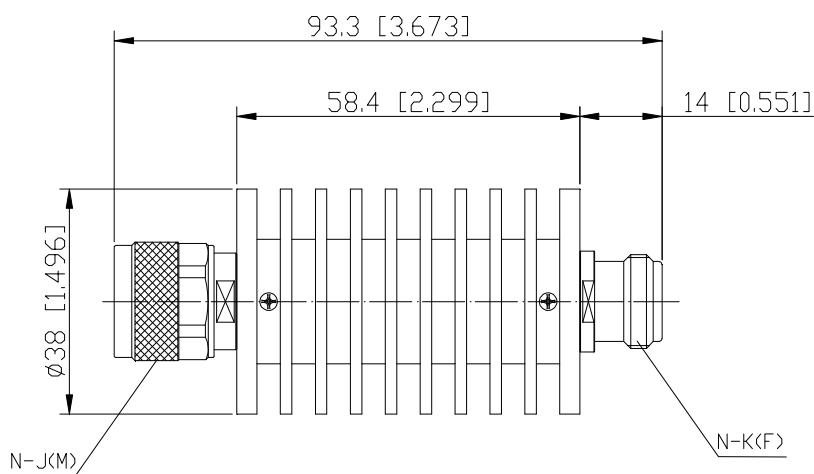

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565 传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com



天亚通科技

RFTYT Technology Co., LTD.

<http://www.rftyt.com>


型号命名规则:

AT **XX** RA 50 B-SMA-18

频率 (GHz)
连接方式 (序列号)
版本号
功率 (最少两位数)
内部识别方案
衰减值
衰减器 (同轴)

功率降额示意图:

同轴衰减器环境温度及功率降额图

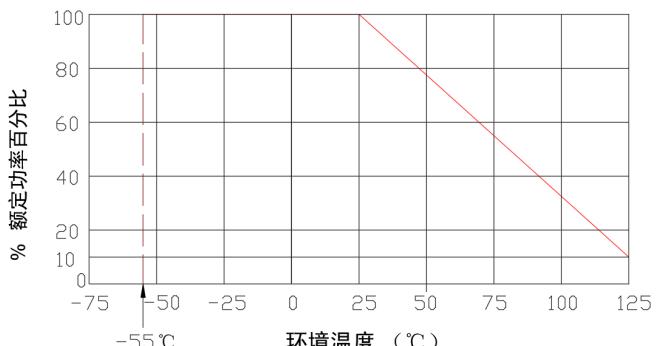

使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差±3%;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热；；
- 3、可按客户要求订制特殊规格的同轴终端负载；
- 4、使用时注意产品方向，严禁反接。

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565 传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com