



法兰衰减片规格书


国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	RFTXXA-05AM0904-3G			(XX= 衰减值)	
标称阻值	50 Ω				
频率范围	DC~3.0GHz				
驻波	1.20 Max				
输入功率	5 W				
衰减值	01-10dB	15、17、20dB		25、30dB	
衰减公差	±0.6dB	±0.8dB		±1.0dB	
温度系数	<150ppm/℃				
基片材料	氧化铝				
瓷帽材料	氧化铝				
法兰	铜镀镍				
引线	99.99% 纯银				
电阻工艺	厚膜				
工作温度	-55 to +150℃ (参考功率降额示意图)				

外形尺寸(单位：mm)：

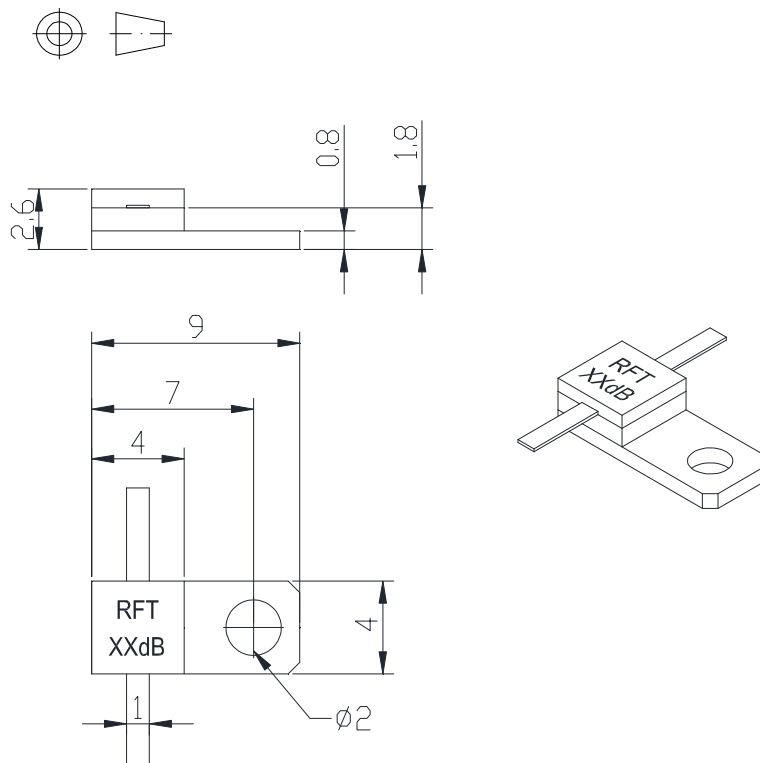

引线长度可按客户要求定制

尺寸公差：除非另有说明，否则为 5%

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>


监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com




典型曲线图：


5dB 曲线图

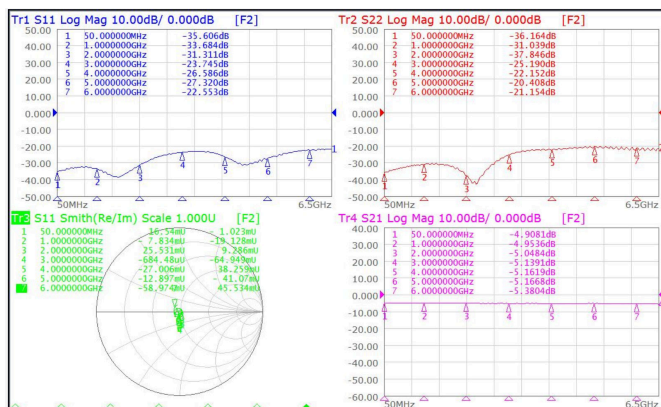


20dB 曲线图

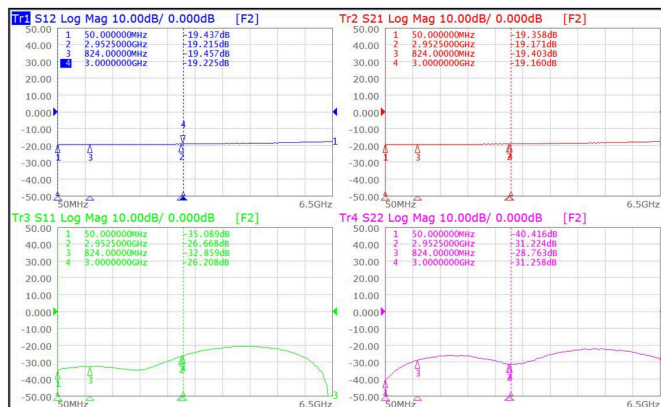


建议安装方法：

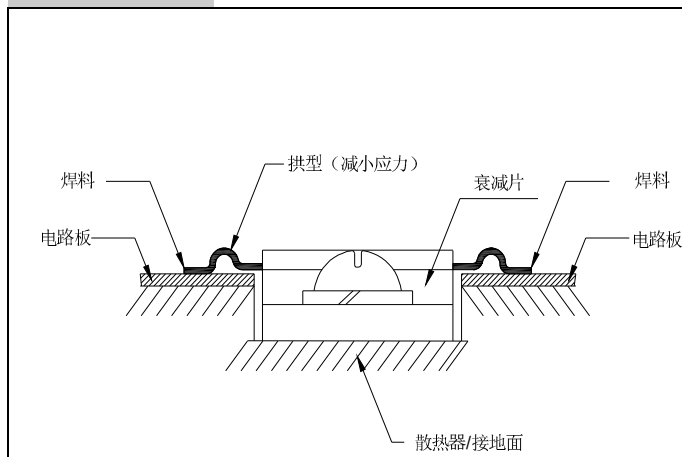

功率降额示意图：

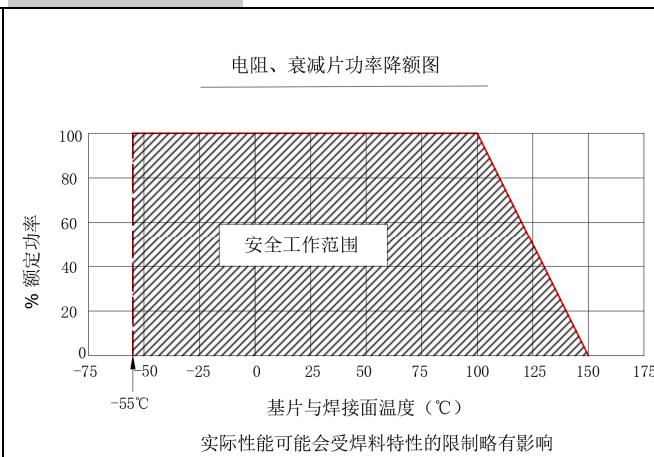

型号命名：

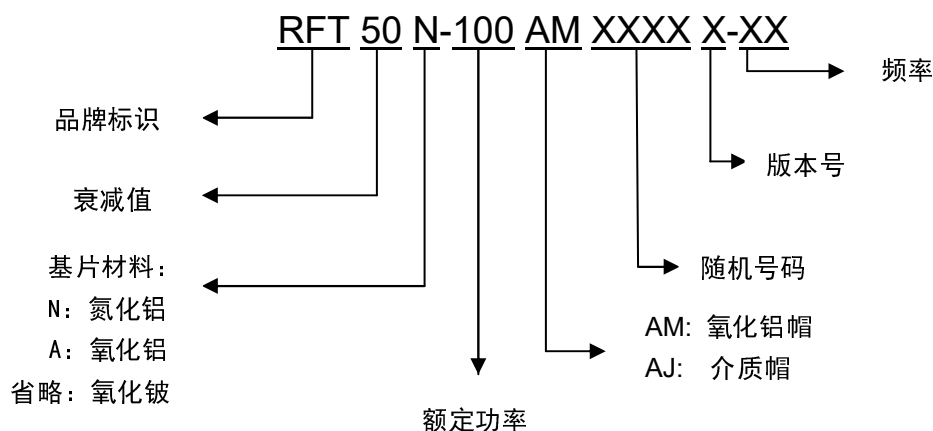

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rfyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rfyt.com

网址：<http://www.rfyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com



注意事项:

- 新采购的零部件存放期超过6个月后,使用前应注意可焊性。建议在真空包装后储存。
- 地面需要最佳的热传导。
- 手动焊接引出应在不超过350度的恒温烙铁下使用,焊接时间控制在5秒内。
- 为了满足图纸要求,有必要安装一个足够大的散热器。金属表面和散热器需要涂上一层非常薄的导热硅脂。
- 如有必要,增加空气冷却或水冷却。

◆ 说明:

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。