



法兰衰减片规格书


国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	RFT20N-60AM1663-6G	
标称阻值	50 Ω	
频率范围	DC~6.0GHz	
驻波	1.25 Max	
输入功率	60 W	
衰减值	20dB	
衰减公差	$\pm 0.8\text{dB}$	
温度系数	$<150\text{ppm}/^\circ\text{C}$	
基片材料	氮化铝	
瓷帽材料	氧化铝	
法 兰	铜镀镍	
引 线	99.99% 纯银	
电阻工艺	厚膜	
工作温度	-55 to $+150^\circ\text{C}$ （参考功率降额示意图）	

外形尺寸(单位：mm)：

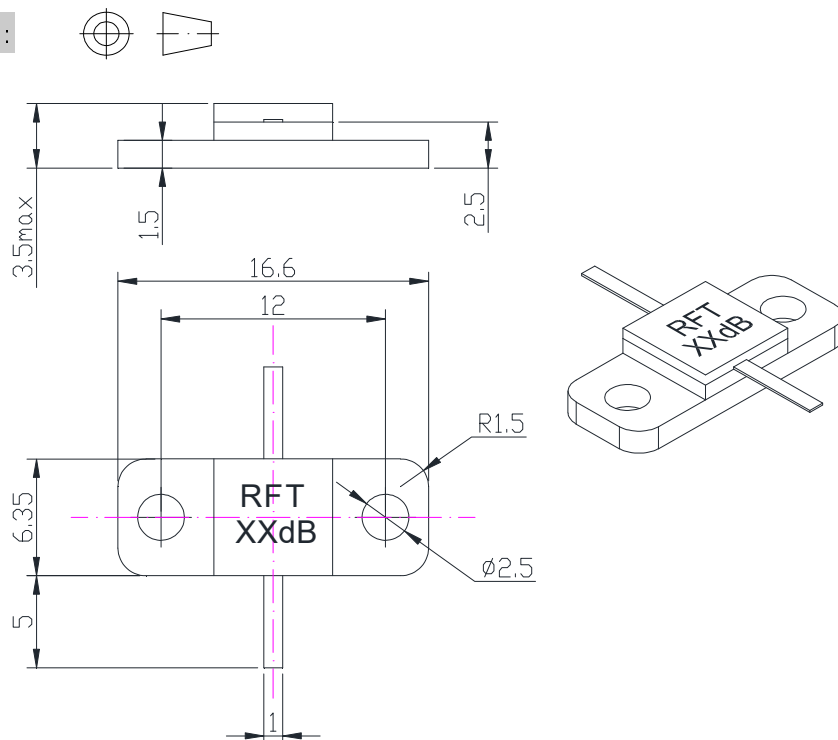

引线长度可按客户要求定制

尺寸公差：除非另有说明，否则为 5%

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com


网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757


邮箱：zqc7708@163.com




典型曲线图:

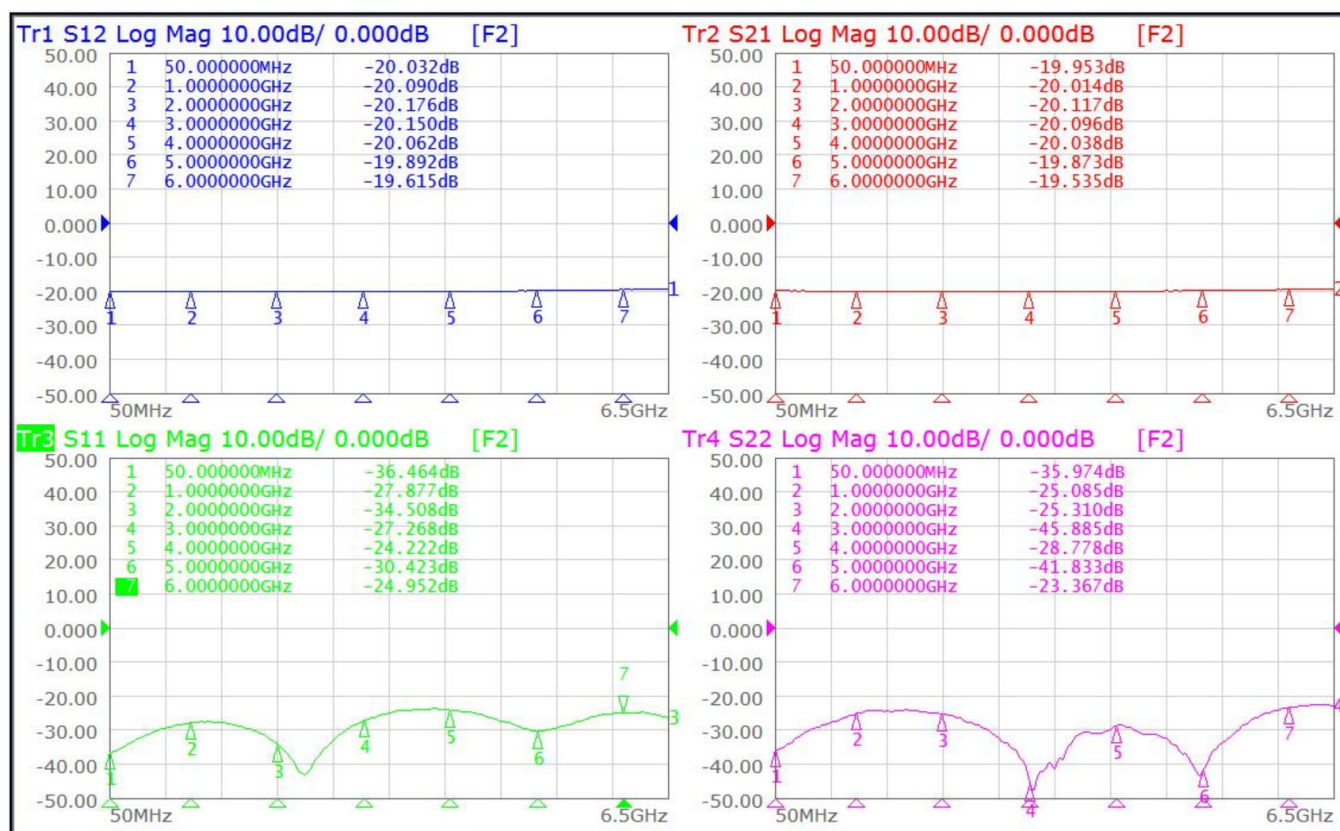

建议安装方法:

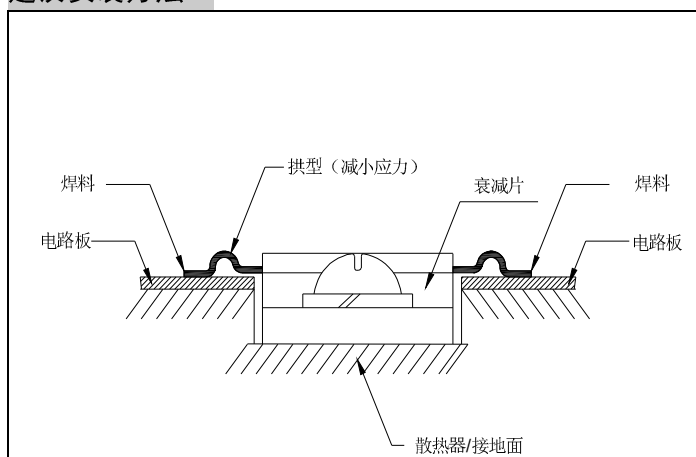

功率降额示意图:

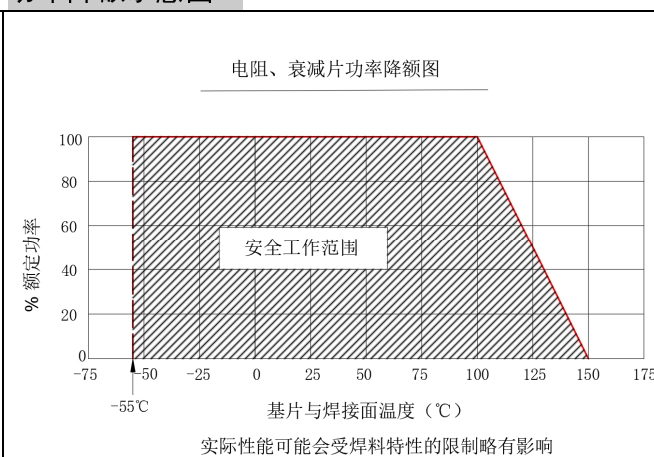

型号命名:

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南


联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

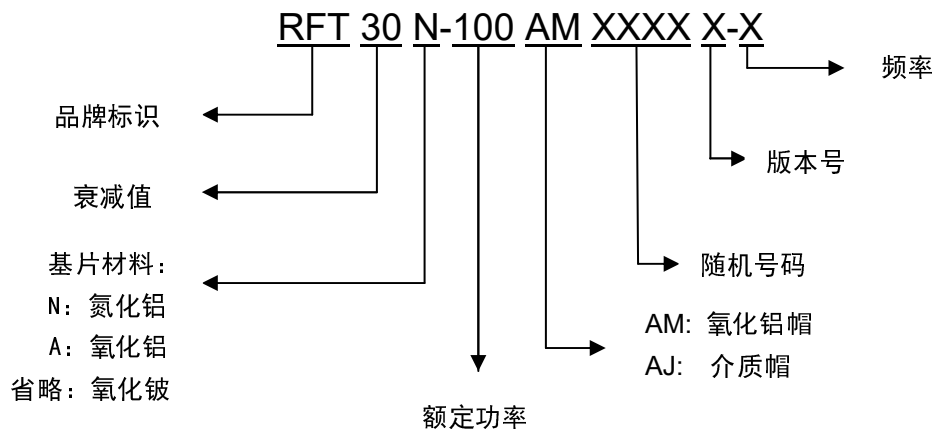

注意事项:

- 新采购的零部件存放期超过6个月后，使用前应注意可焊性。建议在真空包装后储存。
- 地面需要最佳的热传导。
- 手动焊接引出应在不超过350度的恒温烙铁下使用，焊接时间控制在5秒内。
- 为了满足图纸要求，有必要安装一个足够大的散热器。金属表面和散热器需要涂上一层非常薄的导热硅脂。
- 如有必要，增加空气冷却或水冷却。

◆ 说明:

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。