




法兰衰减片规格书

国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S
质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	RFTXXN-150AM2595B-3G		
标称阻值	50 Ω		
频率范围	DC~3.0GHz		
驻波	1.25 Max		
输入功率	150 W		
衰 减 值	03dB	04dB	
衰减公差	±0.65dB	±0.7dB	
温度系数	<150ppm/℃		
基片材料	氮化铝		
封帽材料	氧化铝		
法 兰	铜镀镍		
引 线	99.99% 纯银		
电阻工艺	厚膜		
工作温度	-55 to +150℃ （参考功率降额示意图）		


外形尺寸(单位：mm)：

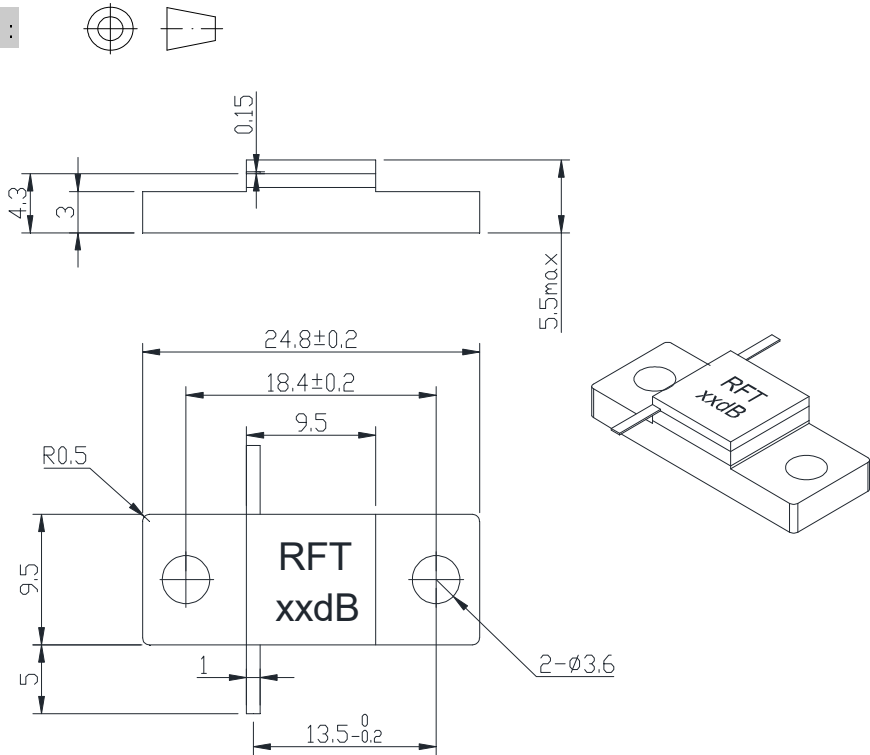


引线长度可按客户要求定制
尺寸公差：除非另有说明，否则为 5%




典型曲线图:

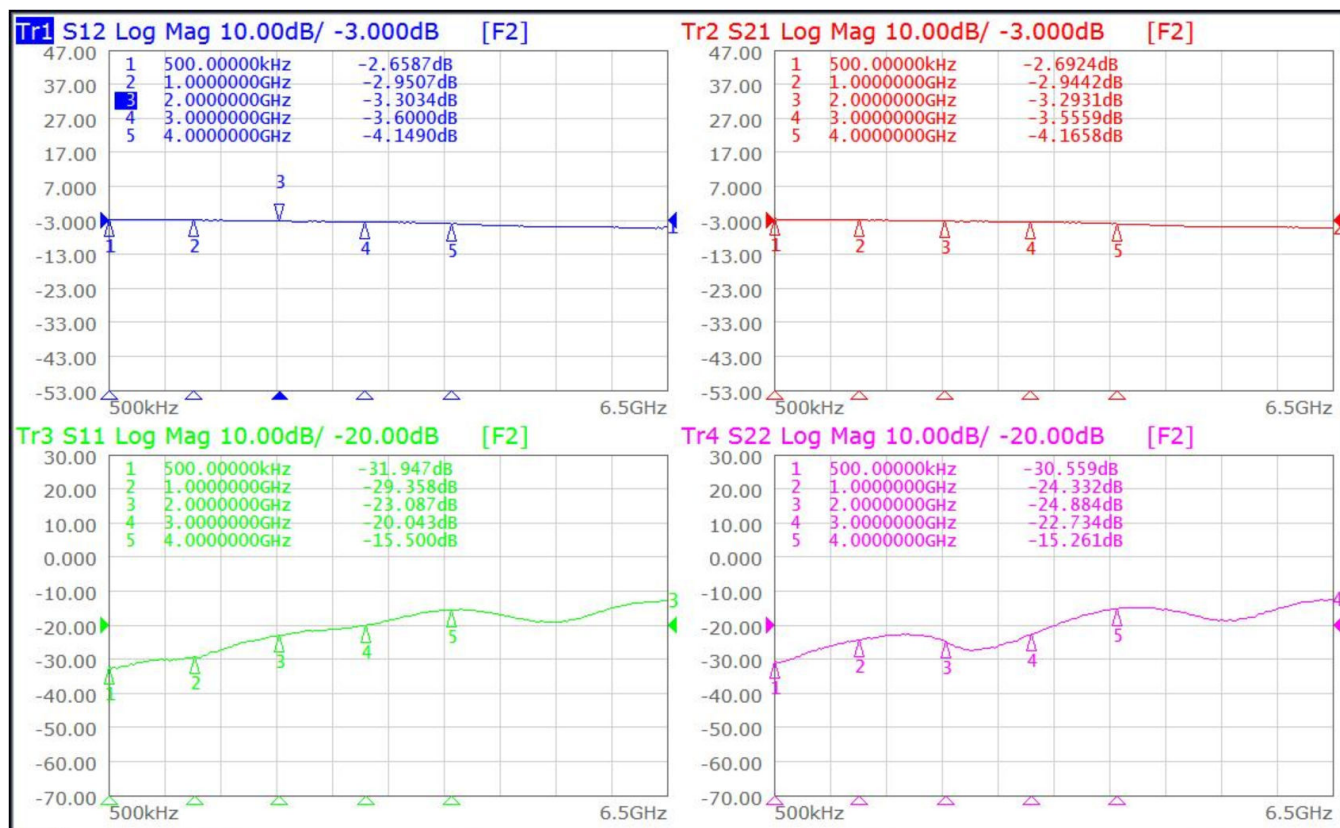

建议安装方法:

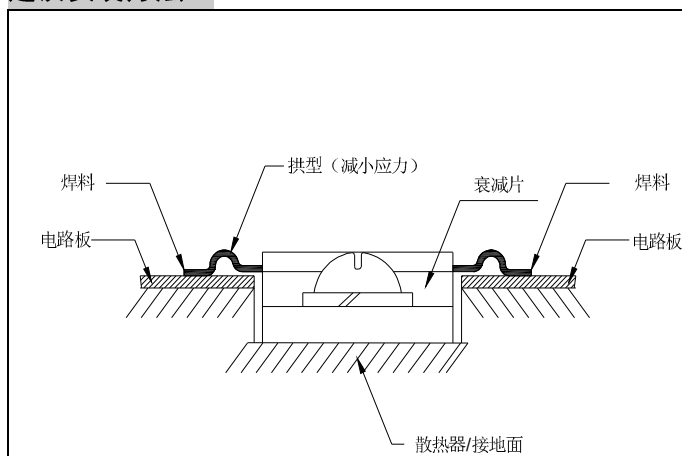

功率降额示意图:

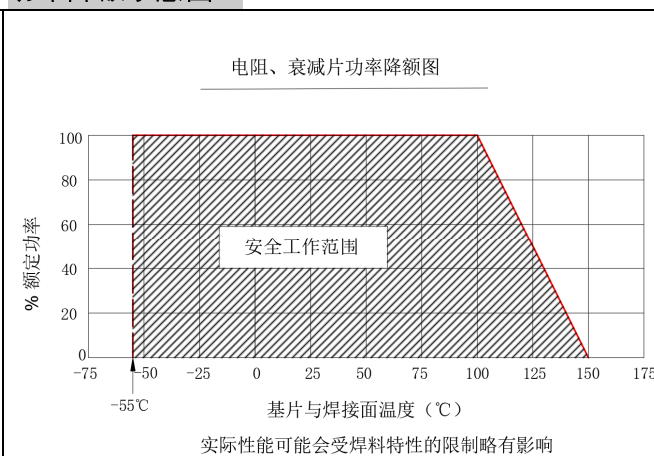

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com


网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com



型号命名:

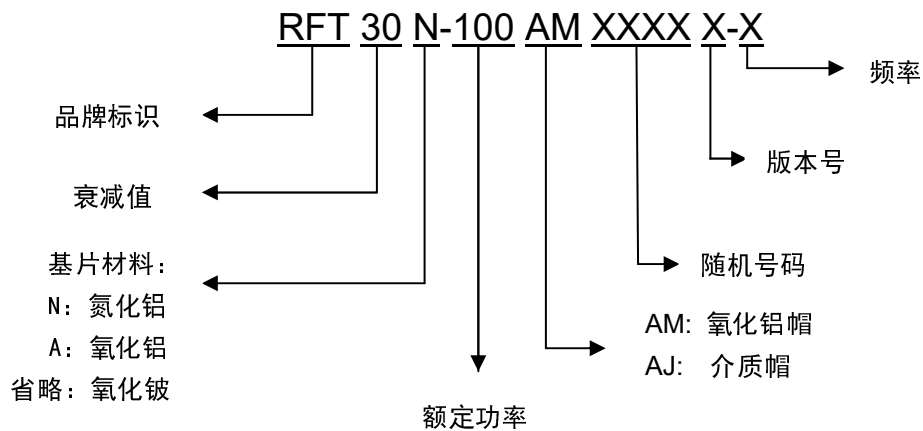

注意事项:

- 新采购的零部件存放期超过6个月后, 使用前应注意可焊性。建议在真空包装后储存。
- 地面需要最佳的热传导。
- 手动焊接引出应在不超过350度的恒温烙铁下使用, 焊接时间控制在5秒内。
- 为了满足图纸要求, 有必要安装一个足够大的散热器。金属表面和散热器需要涂上一层非常薄的导热硅脂。
- 如有必要, 增加空气冷却或水冷却。

◆ 说明:

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。