

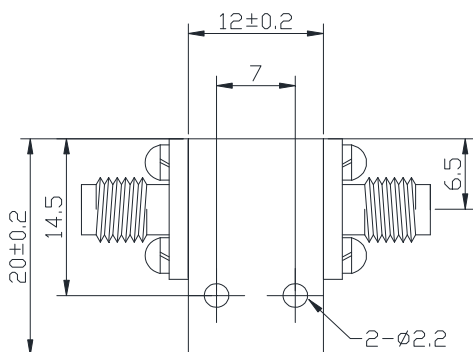

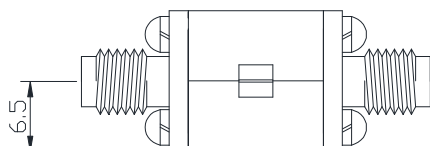


9.0 to 18.GHz 同轴隔离器

TG1220CS SMA 连接器

外形图 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ~15g


材料清单:

- ◇ 腔 体: 铝导电氧化
- ◇ 外 壳: 工业纯铁镀镍
- ◇ 内导体: 黄铜镀银

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA
EGSM/Wimax/TD-LTE/AMPS/SMR
5G 等通信系统中

型号命名:

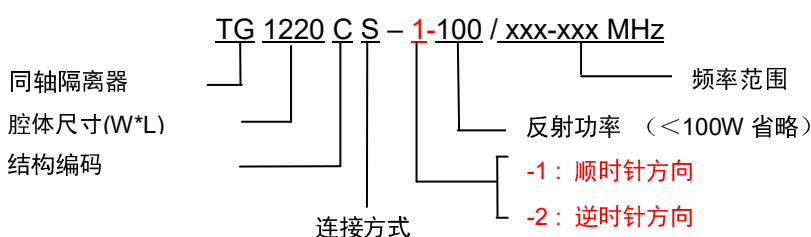

连接方式:

SMA 连接器对照表			N 型连接器对照表		
端口 1	端口 2	简写	端口 1	端口 2	简写
SMA-K	SMA-K	S	N-K	N-K	N
SMA-K	SMA-J	SKJ	N-J	N-K	NKJ
SMA-J	SMA-K	SJK	N-K	N-J	NJK
SMA-J	SMA-J	SJ	N-J	N-J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	12.0*20.0*13.0mm
工作温度	-10~+60℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W
TG1220CS-X/9.3-9.5GHz	9.3-9.5	0.30	23.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/9.3-9.6GHz	9.3-9.6	0.40	18.0	1.30	30	10
TG1220CS-X/10.0-13.0GHz	10.0-13.0	0.40	21.0	1.25	30	10
TG1220CS-X/10.0-15.0GHz	10.0-15.0	0.60	18.0	1.35	30	10
TG1220CS-X/10.5-12.5GHz	10.5-12.5	0.40	20.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/10.5-15.0GHz	10.5-15.0	0.60	18.0	1.35	30	10
TG1220CS-X/10.6-12.7GHz	10.6-12.7	0.40	20.0	1.25	30	10
TG1220CS-X/10.7-12.8GHz	10.7-12.8	0.40	20.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/10.7-13.3GHz	10.7-13.3	0.60	18.0	1.30	30	10
TG1220CS-X/10.95-12.2GHz	10.95-12.2	0.40	20.0	1.25	30	10
TG1220CS-X/11.0-14.5GHz	11.0-14.5	0.60	18.0	1.35	30	10
TG1220CS-X/12.0-18.0GHz	12.0-18.0	0.60	18.0	1.35	30	10
TG1220CS-X/12.7-14.9GHz	12.7-14.9	0.40	20.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/13.0-15.0GHz	13.0-15.0	0.40	21.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/13.75-15.0GHz	13.75-15.0	0.40	20.0	1.25	30	10
TG1220CS-X/14.1-15.4GHz	14.1-15.4	0.60	20.0	1.30	30	10
TG1220CS-X/14.3-14.5GHz	14.3-14.5	0.30	23.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/14.3-14.8GHz	14.3-14.8	0.40	20.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/14.5-16.5GHz	14.5-16.5	0.40	20.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/14.0-18.0GHz	14.0-18.0	0.60	18.0	1.35	30	10
TG1220CS-X/15.0-17.0GHz	15.0-17.0	0.60	20.0	1.25	30	10

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W
TG1220CS-X/15.5-16.0GHz	15.5-16.0	0.40	23.0	1.20	30	10
TG1220CS-X/16.0-18.5GHz	16.0-18.5	0.60	18.0	1.35	30	10

说明:

- 1, 此隔离器连接器可选择 SMA 公母头、穿墙连接均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 反射功率只有 10W 的选项;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!