


2.0 to 4.0GHz 嵌入式四端口环形器

WHH6434A 微带线

外形尺寸 (mm):



特征:


- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: $\approx$ g

材料清单:


- ◇ 腔 体: 铝导电氧化
- ◇ 外 壳: 工业纯铁镀镍
- ◇ 导 体: 黄铜镀银

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 移动通信

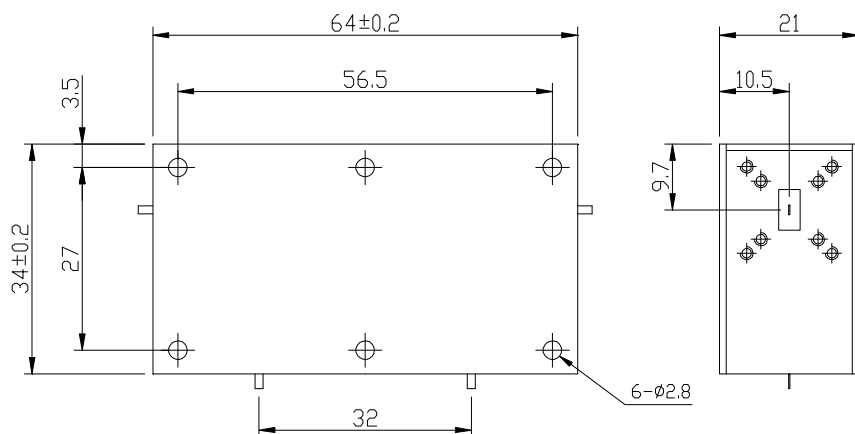

型号命名:

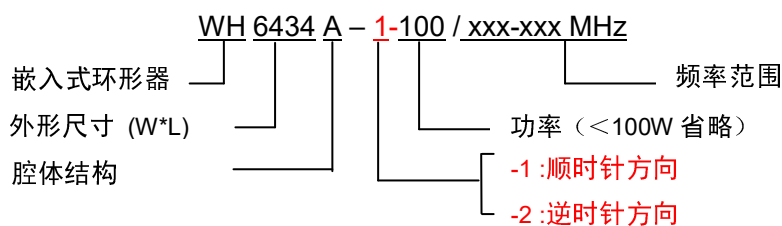

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	微带线
尺 寸	64.0*34.0*21.0mm
工作温度	-20~+70 $^{\circ}\text{C}$
储存温度	-30~+70 $^{\circ}\text{C}$

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 W
WHH6434A-X/2.0-2.6GHz	2.0-2.6	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.0-2.9GHz	2.0-2.9	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.0-3.0GHz	2.0-3.0	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.0-3.5GHz	2.0-3.5	1.2/0.6	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.0-4.0GHz	2.0-4.0	1.2/0.6	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.35-4.0GHz	2.35-4.0	1.0/0.5	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.4-4.0GHz	2.4-4.0	1.2/0.6	36/18	1.30	100
WHH6434A-X/2.5-3.8GHz	2.5-3.8	1.0/0.5	36/18	1.35	100
WHH6434A-X/2.5-3.5GHz	2.5-3.5	1.2/0.6	38/18	1.25	100
WHH6434A-X/2.5-4.0GHz	2.5-4.0	1.2/0.6	36/18	1.30	100

说明:

- 1, 指标中有两个指标的, 分别是双结大插损/单结小插损, 双结大隔离/单结小隔离。
- 2, 关于反射功率: 环行器的通过功率即是它的反射功率, 最终决定用户所接的负载功率大小。
- 3, 仅表中部分常用频率, 可根据用户要求生产;
- 4, 如果您没有找到您想要的, 请与我们联系!