



## 同轴衰减器规格书



国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

### 电气指标：

|       |                         |               |            |                                                                                     |
|-------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号  | ATXXRA02A-N-6           |               |            |  |
| 频率范围  | DC~6.0GHz               |               |            |                                                                                     |
| 驻波    | 1.20~1.25 Max           |               |            |                                                                                     |
| 额定功率  | 2 W                     |               |            |                                                                                     |
| 输入阻抗  | 50 Ω                    |               |            |                                                                                     |
| 衰 减 值 | 1-10dB                  | 12、13、15、20dB | 25、30、40dB |                                                                                     |
| 衰减公差  | ±0.8dB                  | ±1.0dB        | ±1.0dB     |                                                                                     |
| 连接方式  | N-J(M)/N-K(F)           |               |            |                                                                                     |
| 外形尺寸  | Φ20×66mm                |               |            |                                                                                     |
| 工作温度  | -55 ~ +125℃ （参考功率降额示意图） |               |            |                                                                                     |
| 重 量   | 约 80 g                  |               |            |                                                                                     |
| 是否环保  | 是                       |               |            |                                                                                     |

外形尺寸(单位：mm)：

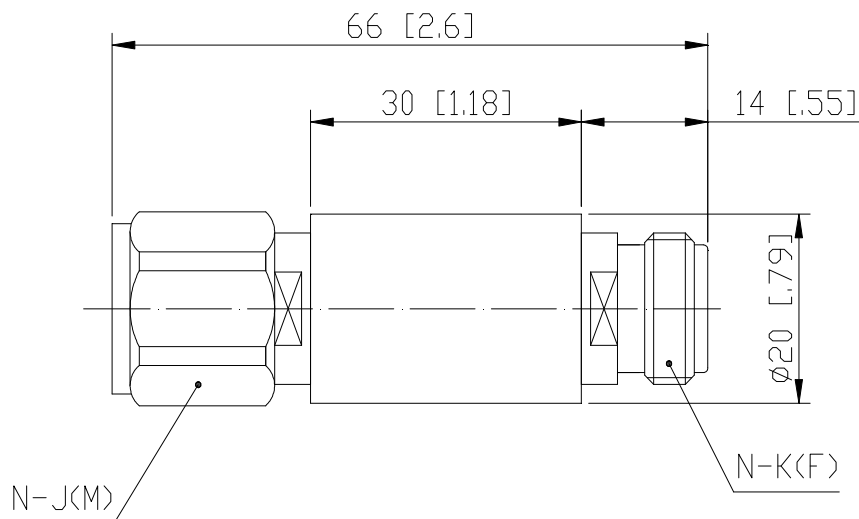

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com



型号命名规则:

AT XX RA 50 B-SMA-18

频率 (GHz)

连接方式 (序列号)

版本号

功率 (最少两位数)


内部识别方案

衰减值

衰减器 (同轴)


功率降额示意图:

同轴衰减器环境温度及功率降额图

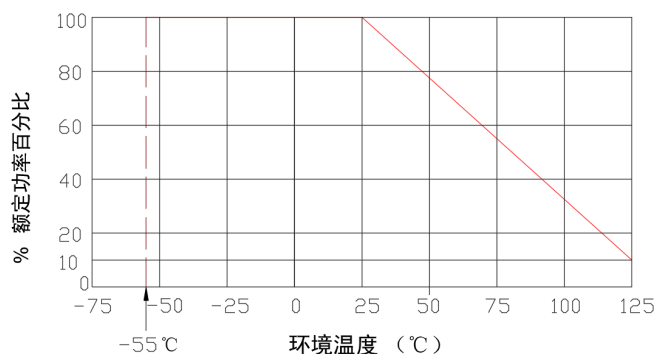


典型曲线图:


2dB 曲线图

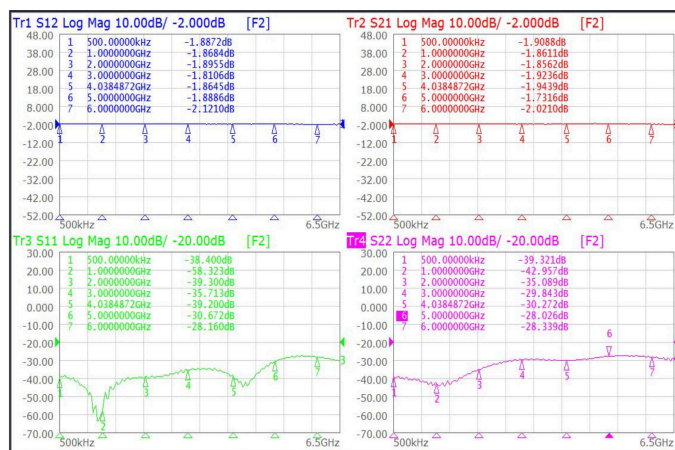


4dB 曲线图

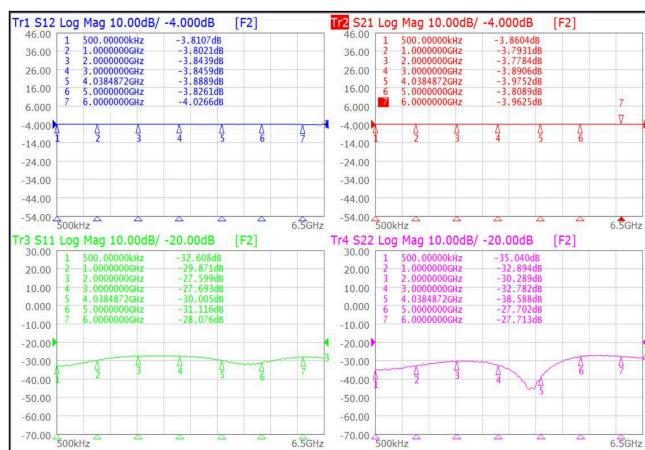

6dB 曲线图

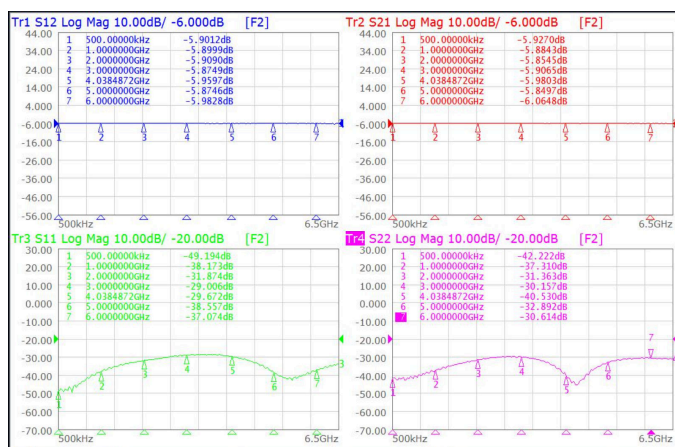

8dB 曲线图

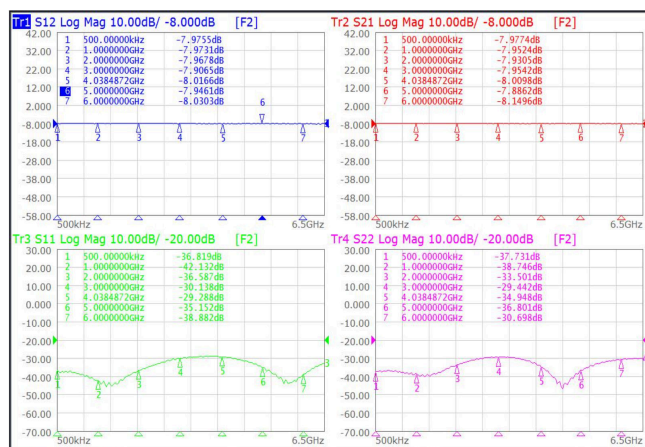

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com


网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757


邮箱: zqc7708@163.com




10dB 曲线图

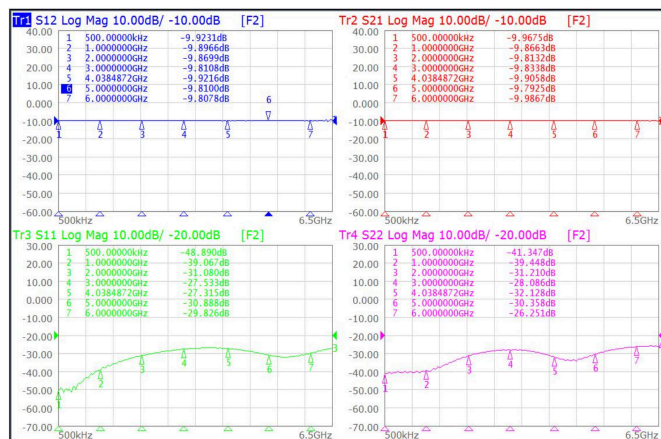


20dB 曲线图

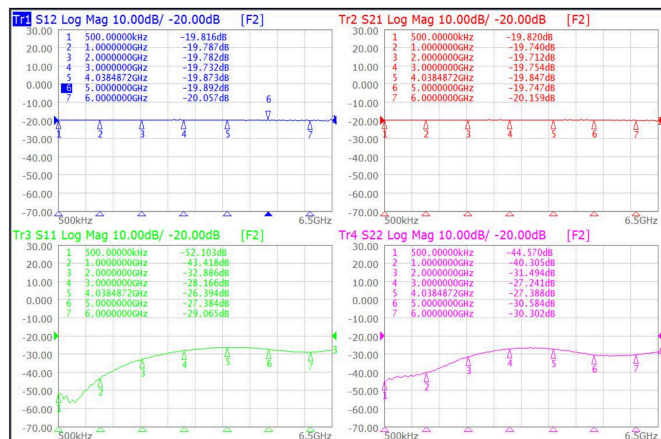

30dB 曲线图

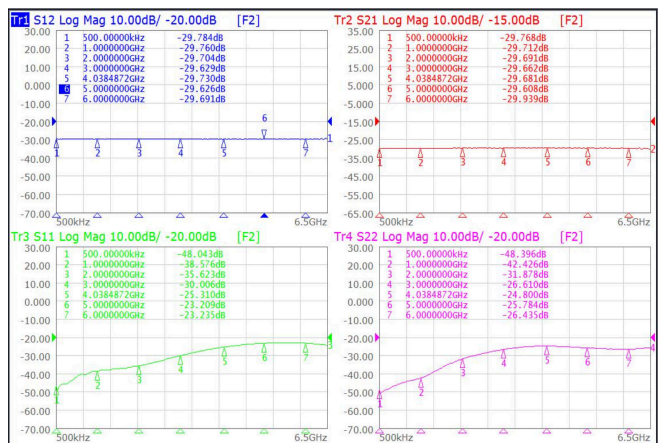

40dB 曲线图

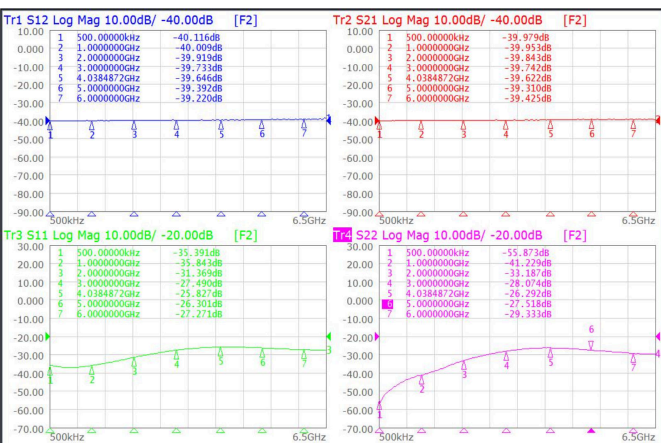

使用注意事项：

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$ ；
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热；
- 3、可按客户要求订制规格的同轴终端负载；
- 4、使用时注意产品方向，严禁反接。