



同轴衰减器规格书


国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	ATXXRA02C-SMA-18			
频率范围	DC~18.0GHz			
驻波	1.30 Max			
额定功率	2 W			
输入阻抗	50 Ω			
衰 减 值	1-10dB	15、20dB	25、30dB	
衰减公差	±0.6dB	±0.8dB	±1.0dB	
连接方式	SMA-J(M)/SMA-K(F)			
外形尺寸	Φ9×31mm			
工作温度	-55 ~ +125°C （参考功率降额示意图）			
重 量	约 8 g			
是否环保	是			

外形尺寸(单位：mm)：

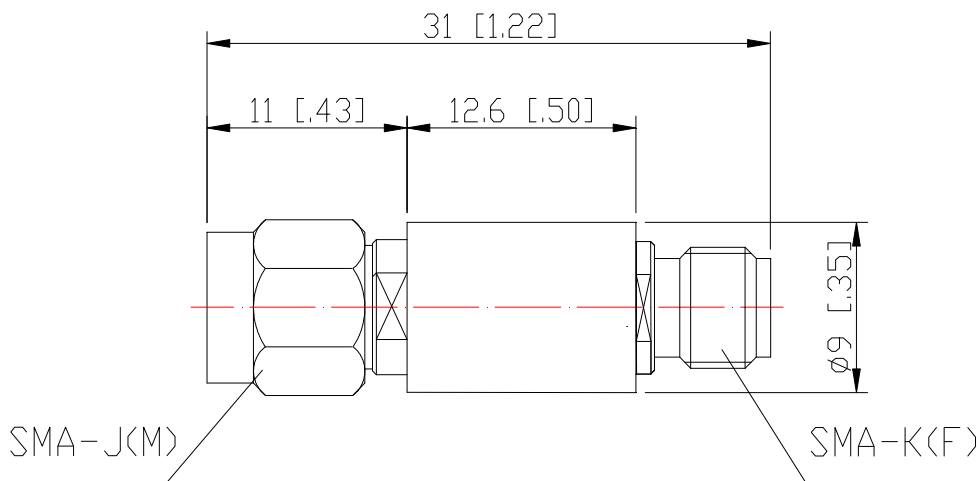

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com


网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com




型号命名规则:

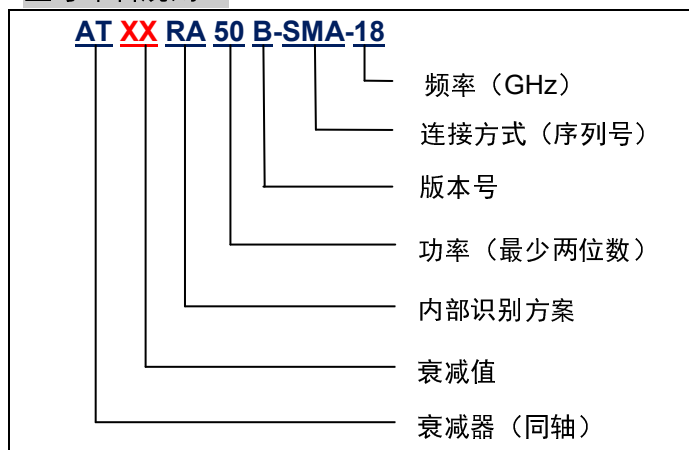


功率降额示意图:

同轴衰减器环境温度及功率降额图

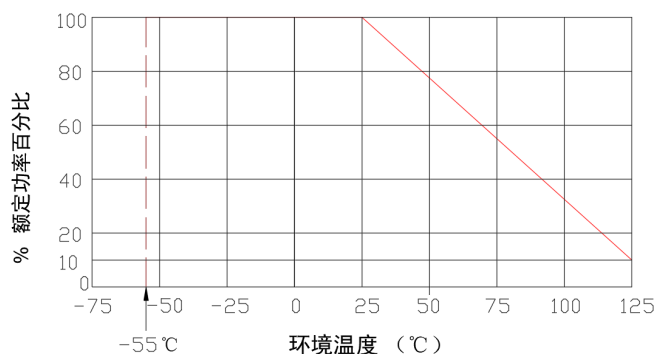


典型曲线图:


3dB

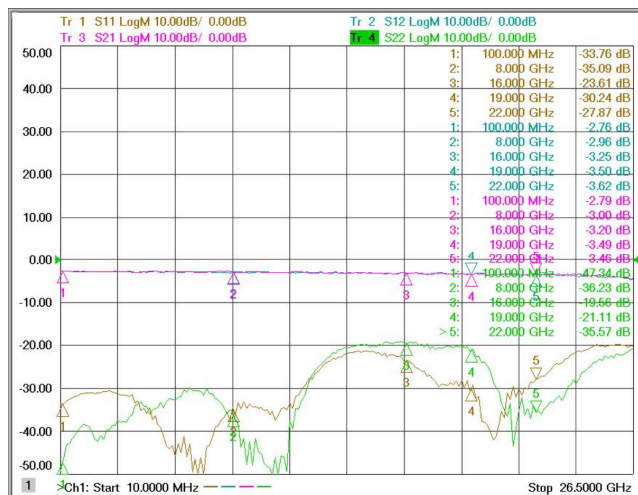


5dB

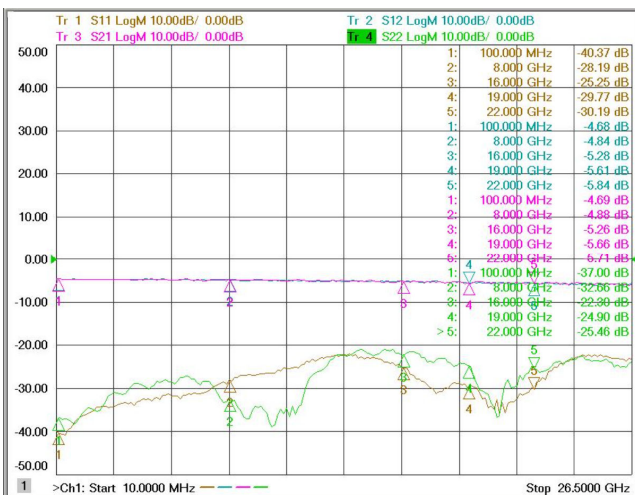

6dB

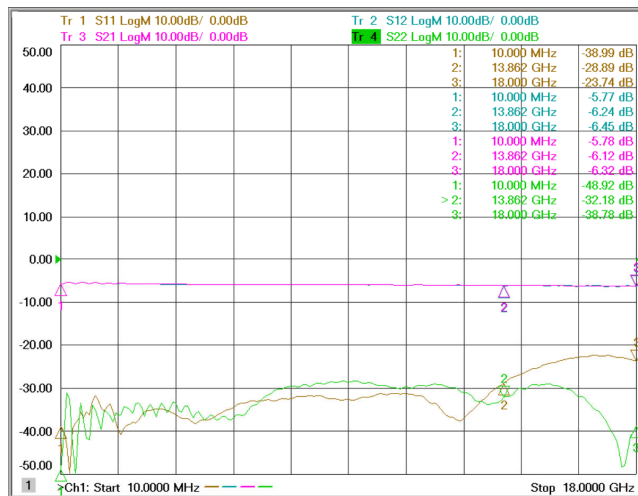

10dB

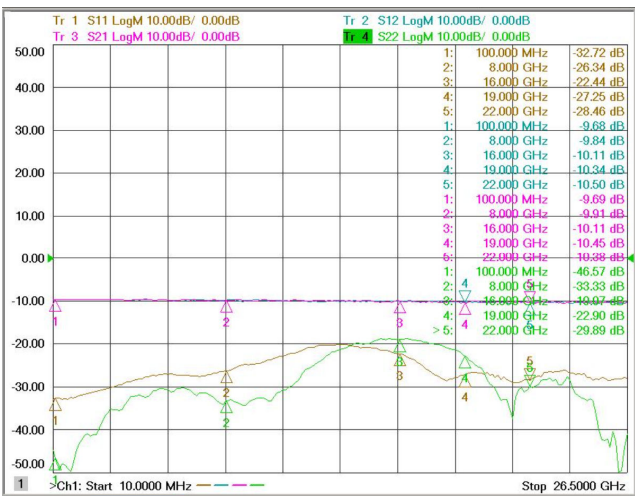

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com


网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757


邮箱: zqc7708@163.com



20dB

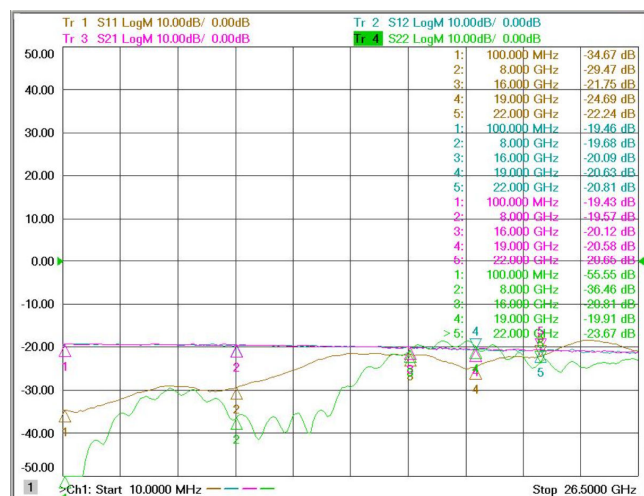

30dB

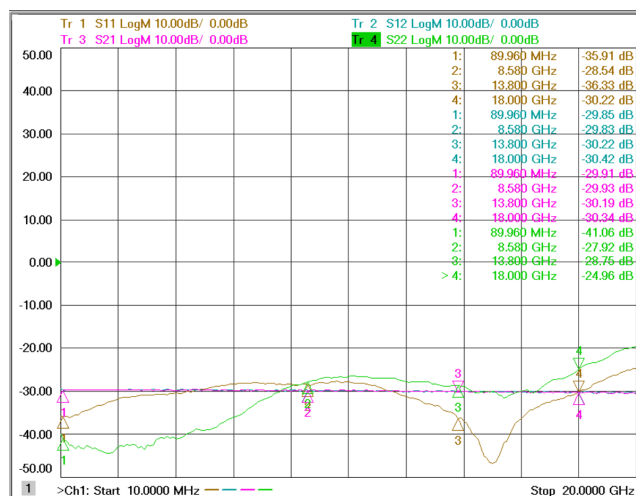

使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热; ;
- 3、可按客户要求订制规格的同轴终端负载;
- 4、使用时注意产品方向, 严禁反接。

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com