





同轴衰减器规格书

国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S
质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：


产品型号	ATXXRA100A-N-6				
频率范围	DC-6.0GHz				
驻波	1.30Max				
额定功率	150 W				
输入阻抗	50 Ω				
衰 减 值	01-10dB	11-20dB	21-30dB	40/50dB	
衰减公差	±0.6dB	±0.8dB	±1.0dB	±1.2dB	
连接方式	N-J(M)/N-K(F)				
外形尺寸	Φ50x205.8mm				
工作温度	-55 ~ +125°C （参考功率降额示意图）				
重 量	约 980g				
是否环保	是				

外形尺寸(单位：mm)：

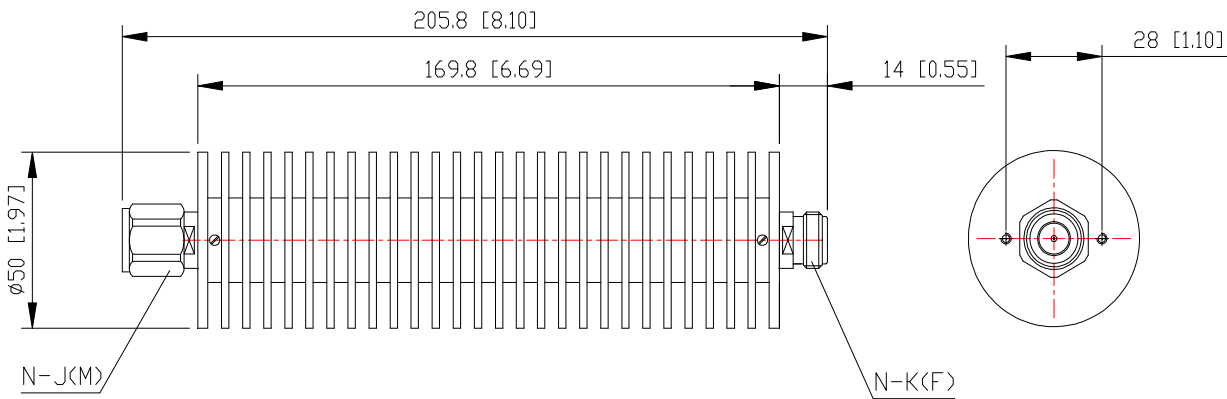




型号命名规则:

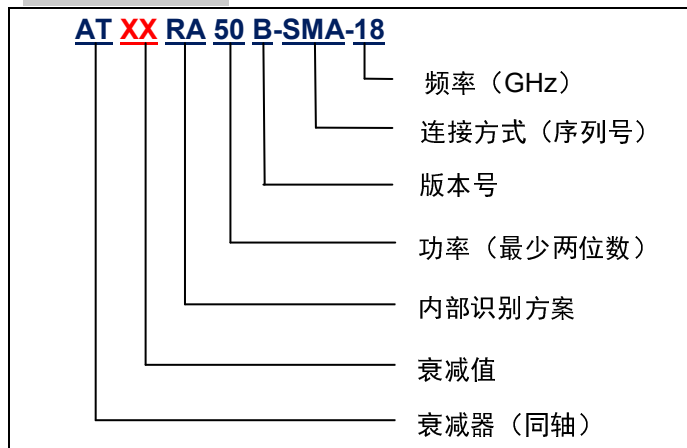


功率降额示意图:

同轴衰减器环境温度及功率降额图

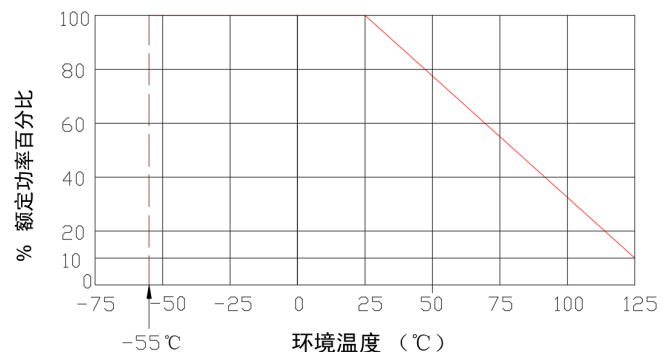


典型曲线图:

20dB

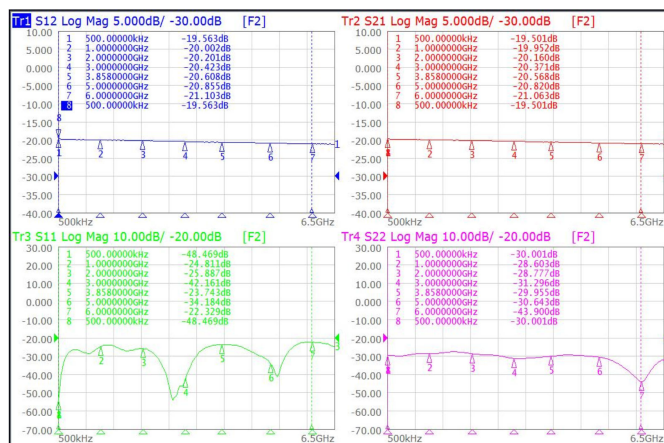

30dB

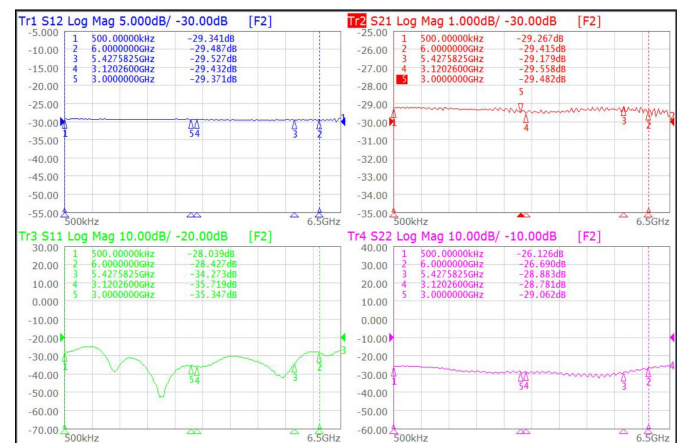

使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热;;
- 3、可按客户要求订制特殊规格的同轴终端负载;
- 4、使用时注意产品方向, 严禁反接。