



同轴衰减器规格书



国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	ATXXRA02B-SMA-18		
频率范围	DC~18.0GHz		
驻波	1.30 Max		
额定功率	2 W		
输入阻抗	50 Ω		
衰 减 值	1-10dB	15, 20, 25, 30dB	
衰减公差	±0.5dB	±1.0dB	
连接方式	SMA-J(M)/SMA-K(F)不锈钢		
外形尺寸	Φ7×Lmm		
工作温度	-55 ~ +125℃ （参考功率降额示意图）		
重 量	约 5 g		
是否环保	是		

外形尺寸(单位: mm):

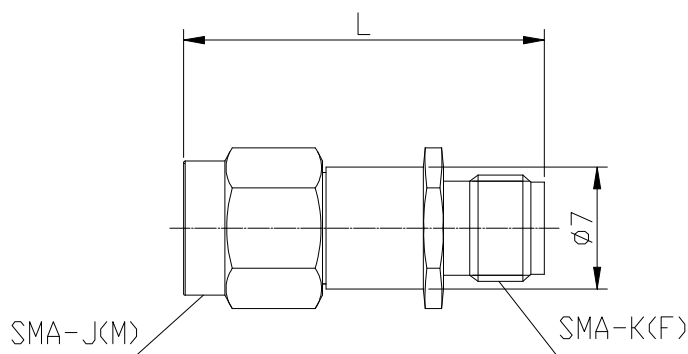

Attenuation	L
1-10dB	21.8mm
10,15,20,25,30dB,	25mm

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com


网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757


邮箱：zqc7708@163.com



型号命名规则:

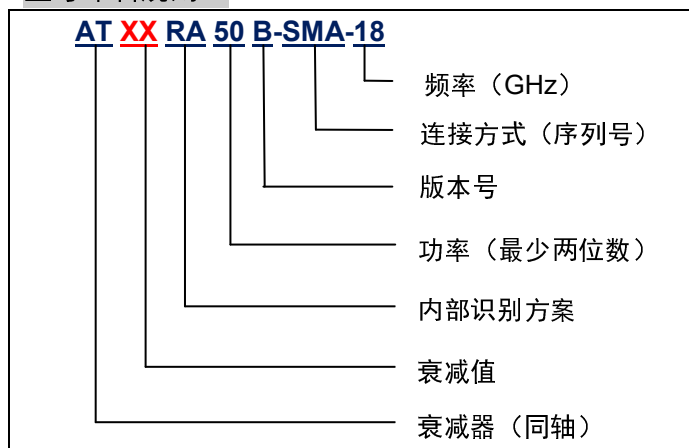


功率降额示意图:

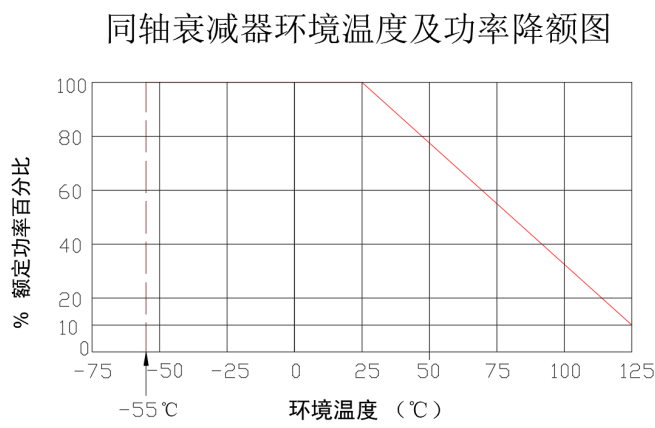


典型曲线图:


2dB 曲线图

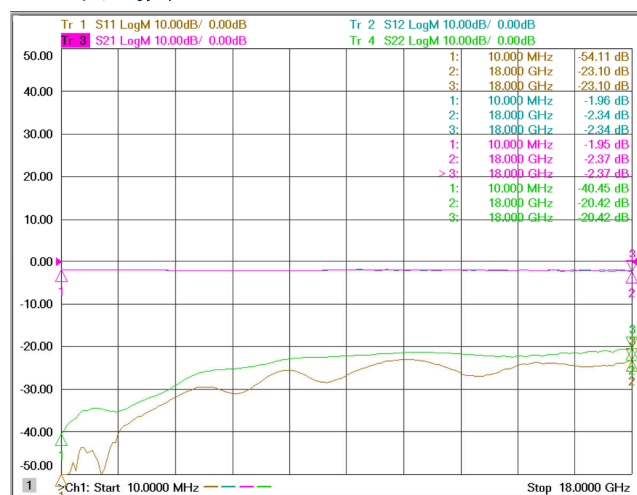


3dB 曲线图

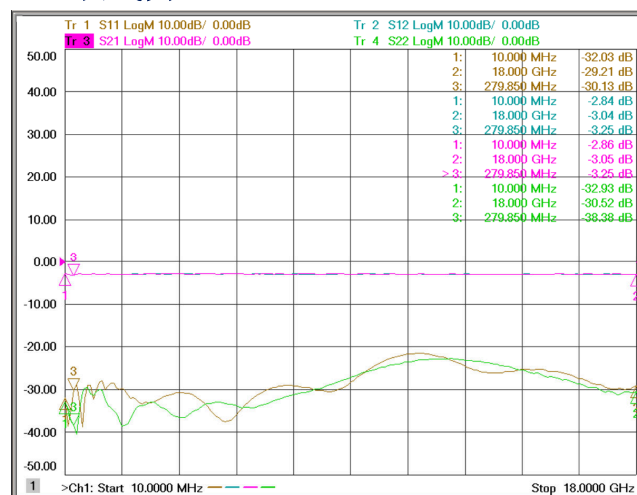

5dB 曲线图

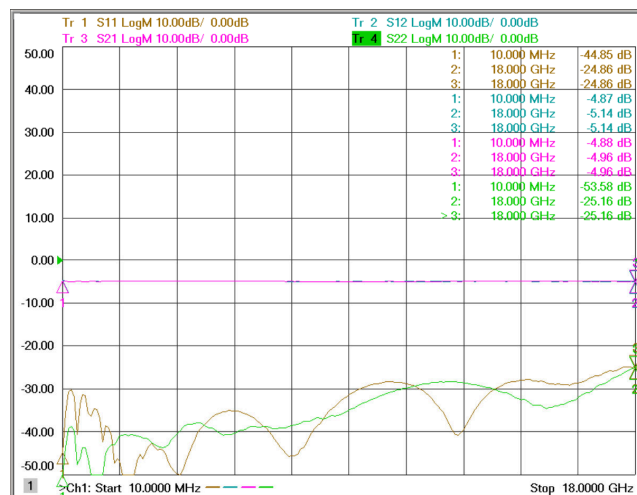

6dB 曲线图

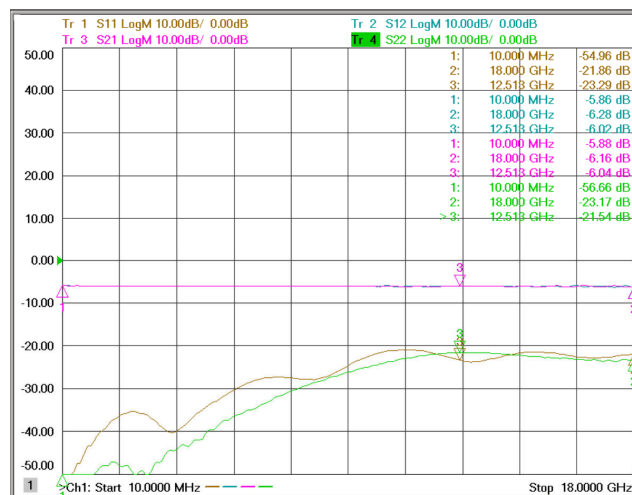

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com


网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757


邮箱: zqc7708@163.com




8dB 曲线图

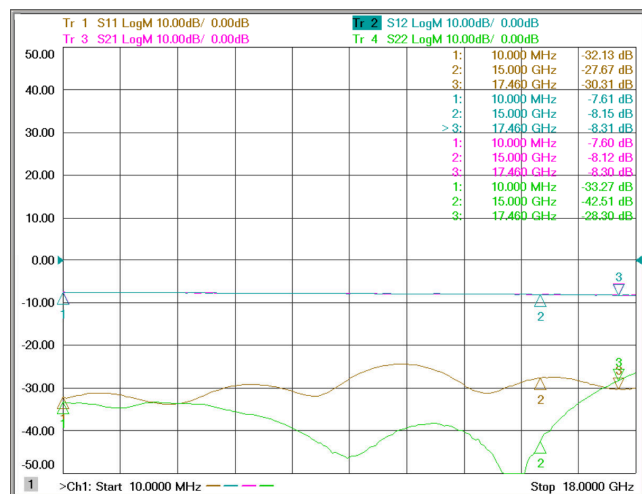


10dB 曲线图

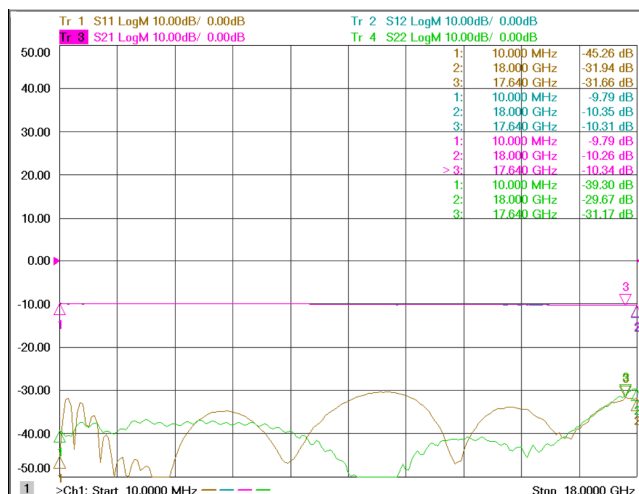

20dB 曲线图

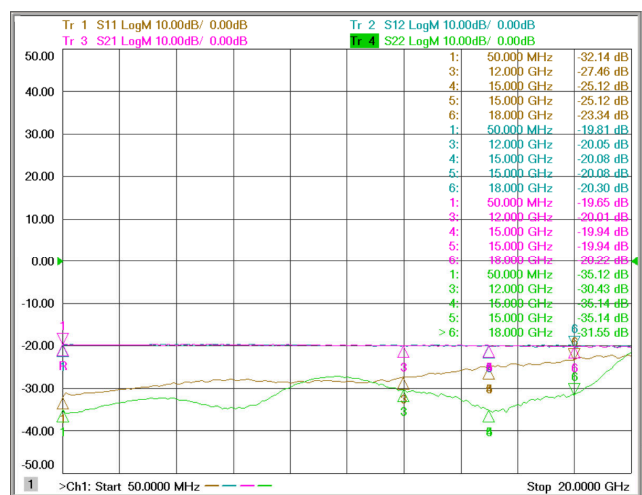

30dB 曲线图

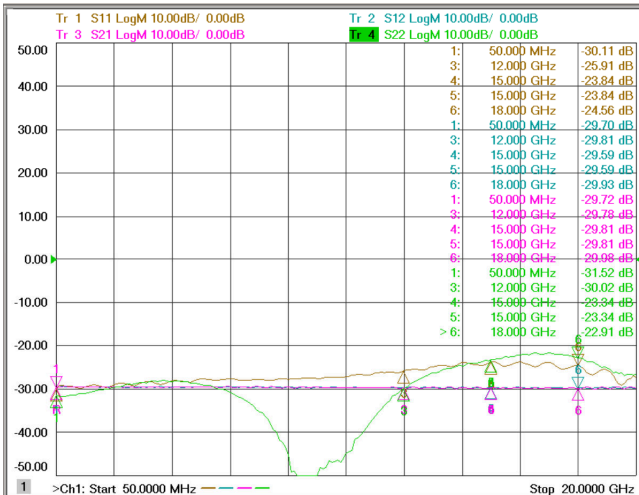

使用注意事项：

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$ ；
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热；
- 3、可按客户要求订制规格的同轴终端负载；
- 4、使用时注意产品方向，严禁反接。

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com