



法兰衰减片规格书


国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	RFTXX-10AM7705B-4G （XX= 衰减值）			
标称阻值	50 Ω			
频率范围	DC~4.0GHz			
驻波	1.20 Max			
输入功率	10 W			
衰 减 值	0.5dB	01、02、03、04、07、10dB	11dB	
衰减公差	-0.2+0.8dB	±0.6dB	±0.8dB	
温度系数	<150ppm/℃			
基片材料	氧化铍			
瓷帽材料	氧化铝			
法 兰	铜镀镍			
引 线	99.99% 纯银			
电阻工艺	厚膜			
工作温度	-55 to +150℃ （参考功率降额示意图）			

外形尺寸(单位：mm)：

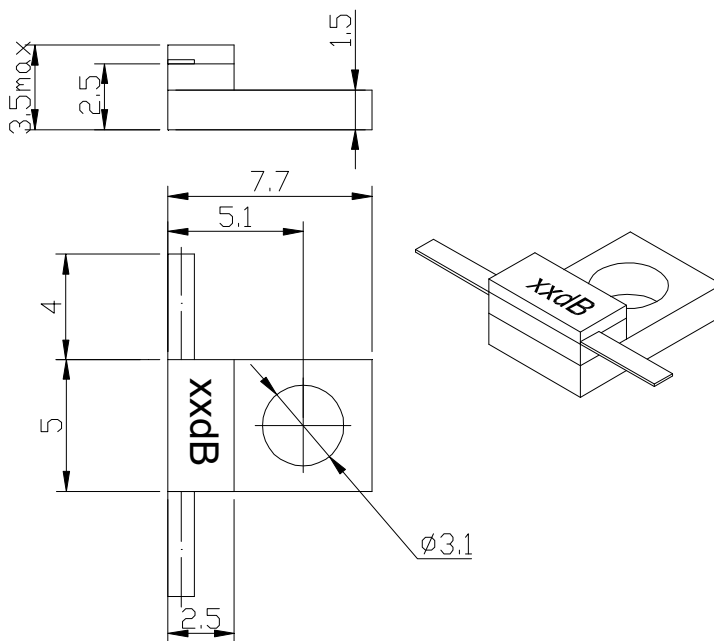

引线长度可按客户要求定制

尺寸公差：除非另有说明，否则为 5%

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>


监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com




典型曲线图：


0.5dB 曲线图

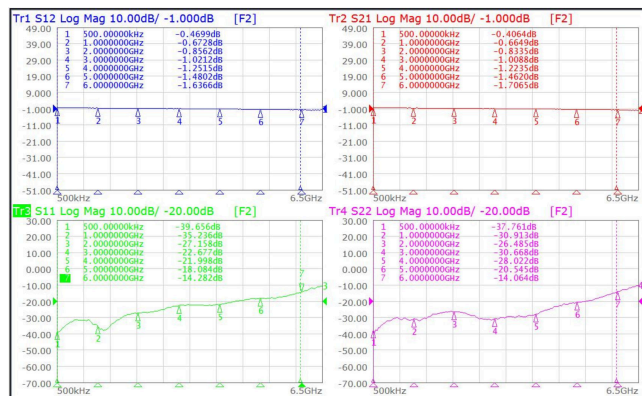


3dB 曲线图

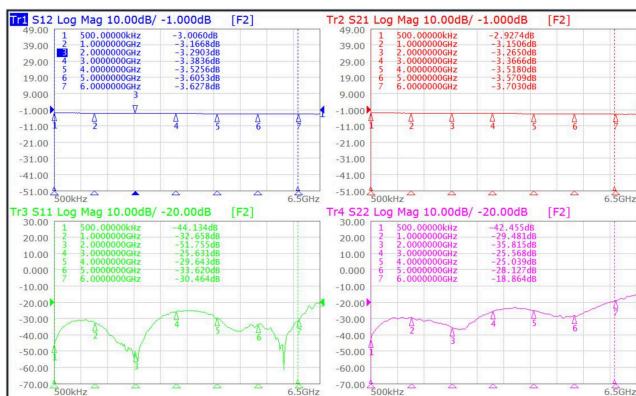


7dB 曲线图

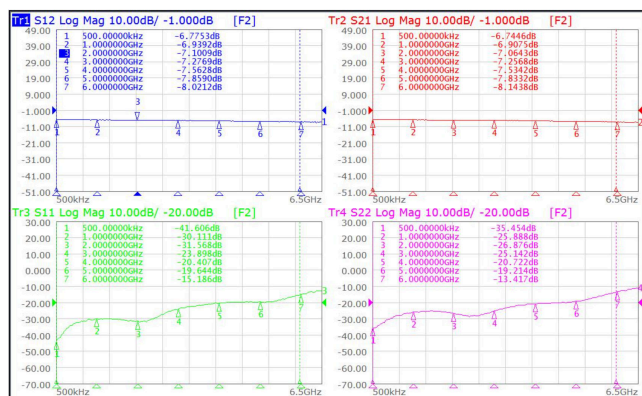


11dB 曲线图

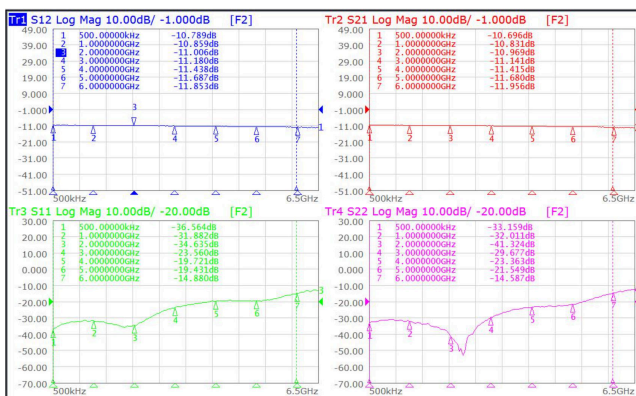

建议安装方法：

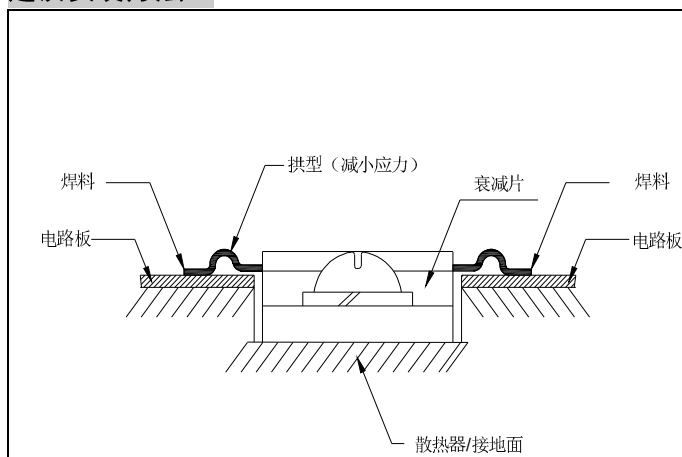

功率降额示意图：

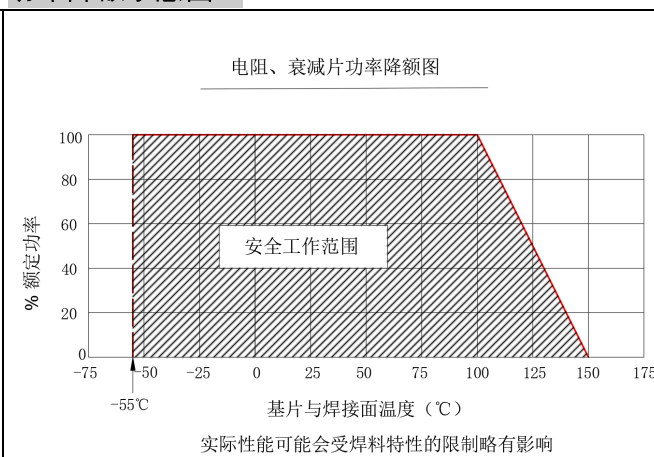

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com


网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com



型号命名:

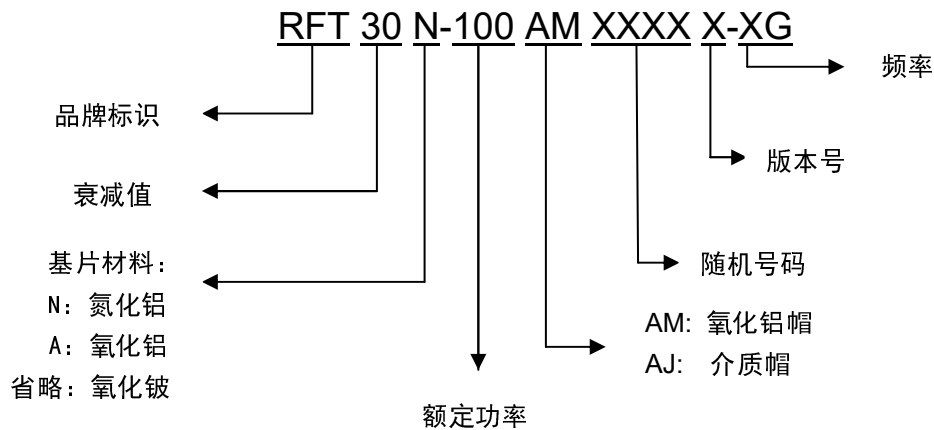

注意事项:

- 新采购的零部件存放期超过6个月后，使用前应注意可焊性。建议在真空包装后储存。
- 地面需要最佳的热传导。
- 手动焊接引出应在不超过350度的恒温烙铁下使用，焊接时间控制在5秒内。
- 为了满足图纸要求，有必要安装一个足够大的散热器。金属表面和散热器需要涂上一层非常薄的导热硅脂。
- 如有必要，增加空气冷却或水冷却。

◆ 说明:

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。