




法兰衰减片规格书

国军标 : GJB 9001C-2017 : 02618J31190R0S
质量体系 : ISO 9001:2015 : 02618Q31284R0S

电气指标:

产品型号	RFTXXN-100AJ2006-3G (XX= 衰减值)	
标称阻值	50 Ω	
频率范围	DC~3.0GHz	
驻波	1.20 Max	
输入功率	100 W	
衰减值	13、20、30dB	
衰减公差	±1.0dB	
温度系数	<150ppm/°C	
基片材料	氮化铝	
封帽材料	介质	
法兰	铜镀镍	
引线	99.99% 纯银	
电阻工艺	厚膜	
工作温度	-55 to +150°C (参考功率降额示意图)	

外形尺寸(单位: mm):

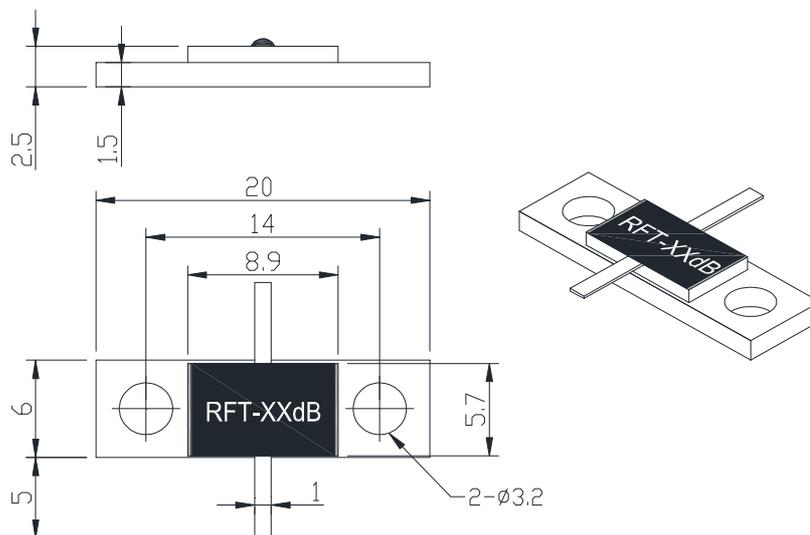

引线长度可按客户要求定制

尺寸公差: 除非另有说明, 否则为 5%

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>


监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com




典型曲线图:


13dB 曲线图

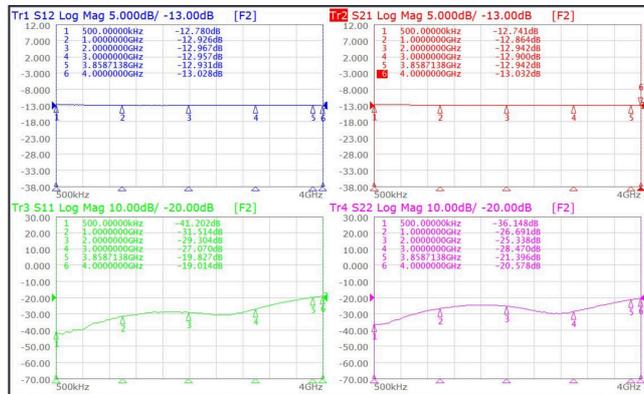


30dB 曲线图

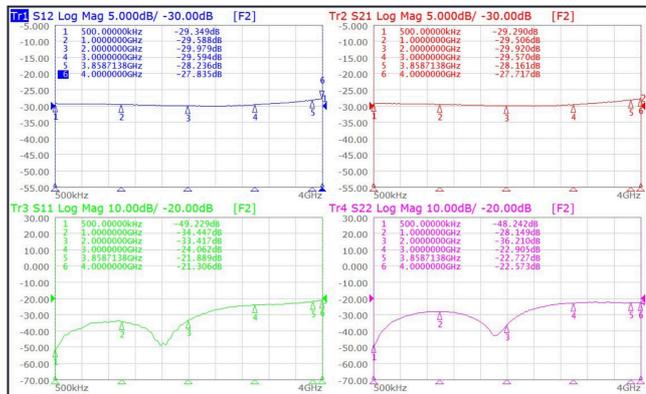


建议安装方法:

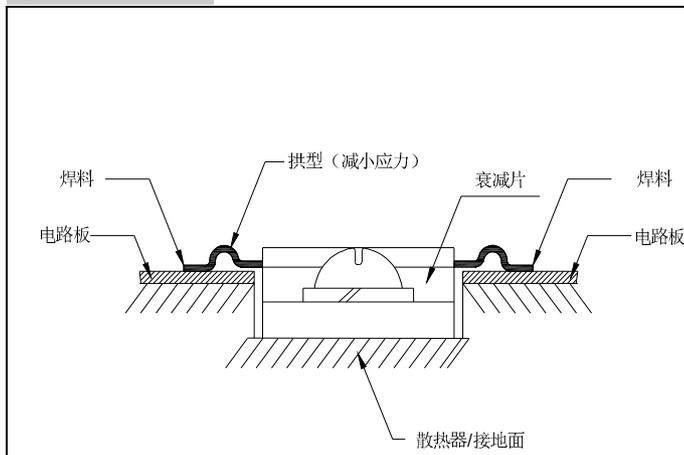

功率降额示意图:

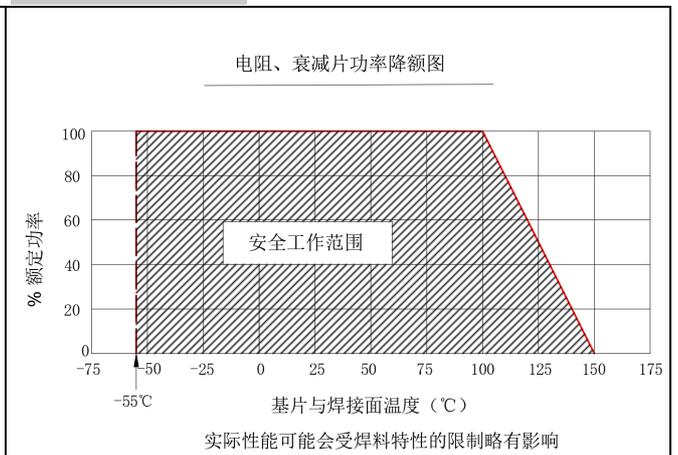

型号命名:

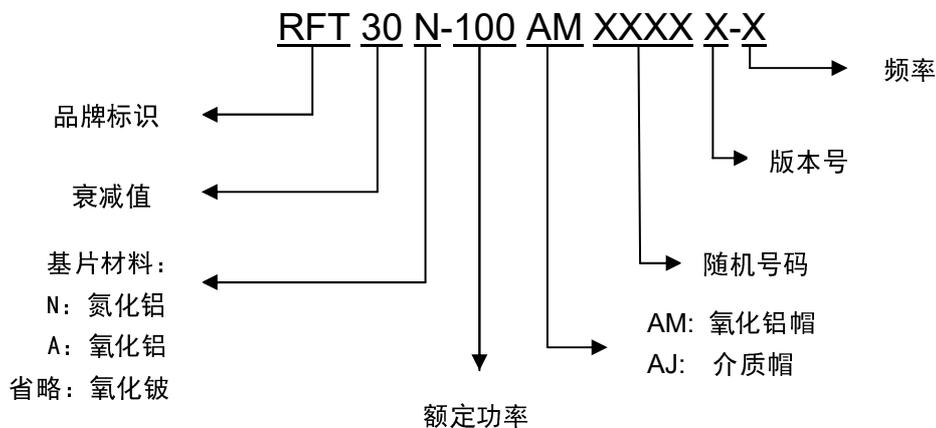

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rfyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rfyt.com

网址: <http://www.rfyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com



注意事项：

- 新采购的零部件存放期超过6个月后，使用前应注意可焊性。建议在真空包装后储存。
- 地面需要最佳的热传导。
- 手动焊接引出应在不超过350度的恒温烙铁下使用，焊接时间控制在5秒内。
- 为了满足图纸要求，有必要安装一个足够大的散热器。金属表面和散热器需要涂上一层非常薄的导热硅脂。
- 如有必要，增加空气冷却或水冷却。

◆ 说明：

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。