





同轴衰减器规格书

国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S
质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：


产品型号	ATXXFA500A-N-6	
频率范围	DC-6.0GHz	
驻波	1.45Max	
额定功率	500 W	
输入阻抗	50 Ω	
衰减值	10、20、30、40、50、60dB	
衰减公差	±3.0dB	
连接方式	N-J(M)/ N-K(F)	
外形尺寸	78×80×599mm	
工作温度	-55 ~ +125℃（参考功率降额示意图）	
重量	约 3.6 Kg	
是否环保	是	

外形尺寸(单位：mm)：

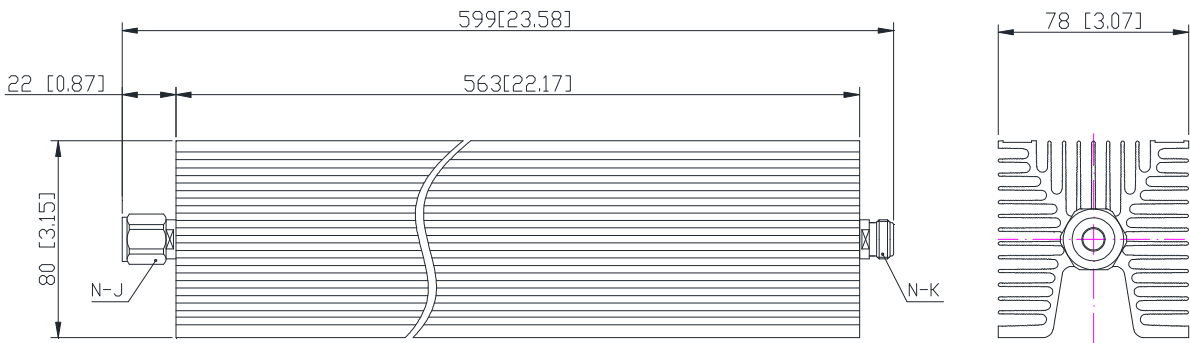




型号命名规则:

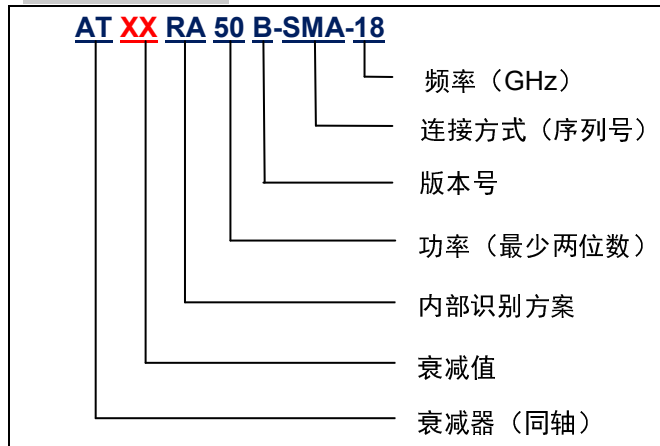

功率降额示意图:

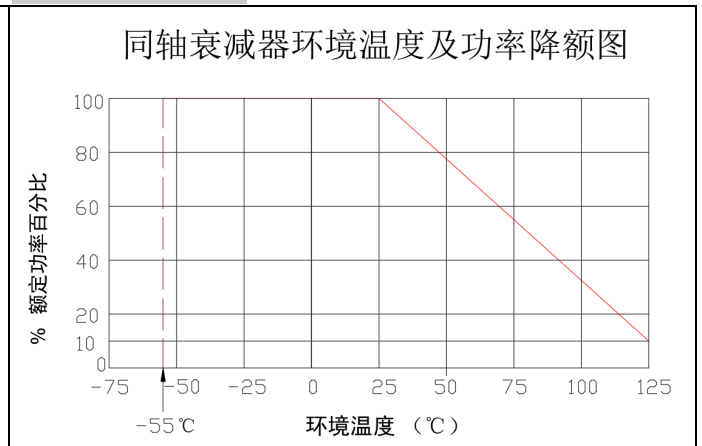

使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热; ;
- 3、可按客户要求订制规格的同轴终端负载;
- 4、使用时注意产品方向, 严禁反接。